


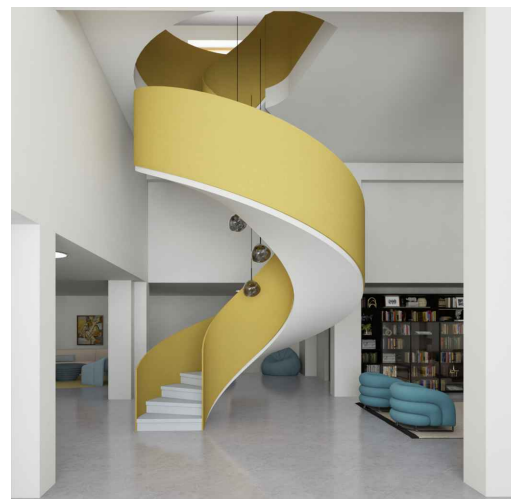

COMUNE DI BORGETTO

Città Metropolitana di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1 - cap 90042 Borgetto
TEL: 091/8982923 - www.comune.borgetto.pa.it
E-Mail: ufficio.manutenzioni@comune.borgetto.pa.it
Pec: ufficioprotocollo@pec.it - ufficiotecnico@pec.it
Cod. Fisc. 00518510821 - Part. IVA 00518510821

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PON LEGALITÀ 2014-2020 – ASSE 3, AZIONE 3.1.1

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RICONVERSIONE DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SITO IN VIA MONTEGRAPPA, N. 20 ANGOLO VIA C. COLOMBO, DA DESTINARE A CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA" CUP: G36D18000150006 CIG: 83902659B4

PROGETTISTI: **RTP Morpheme S.r.l./ing. Vito Speciale**



MORPHEME S.r.l. (capogruppo)

Via Veneto 2b - sc.C - 89123 Reggio Calabria - Italy
P. IVA 02934660800 Tel.Fax +39 09651716586
info@morpheme.it - www.morpheme.it

Arch. **Ilario TASSONE** (P.M. - BIM manager - Architettura - Strutture - Impianti)

Arch. **Simona LABATE** (Architettura)

Ing. **Gabriele UCCELLATORE** (Strutture)

Ing. **Giacomo MAJORINI** (Imp. elettrici e speciali)

Arch. **Pasquale BRUNO** (Acustica)

Geol. **Antonio Tiberio PIZZONIA** (Geologia)

Mandante:

Ing. **Vito SPECIALE** (Impianti)

Consulenti:

Ing. **Bruno ARENA** (Impianti idrici e termici)

Collaboratori:

Arch. **Ilaria FIUMARA**

Arch. **Jannah HASSANEIN**

Ing. **Daniele FEDERICO**

RUP: ing. **Andrea SALAMONE**

COMMESSA: **25.P12.00.PE**

CONTROLLATO: **S. Labate** APPROVATO: **I. Tassone**

APRILE 2025

REV: 0

Elaborato: **TE.R.4**

Scala:

LISTINI E OFFERTE FORNITORI



NP.AR.01

listino prezzi al mq [€/mq - WOODN + rinforzo interno in alluminio - esclusi fissaggi e imballo in cassa]
Pricelist price per sqm [€/sqmt - WOODN + aluminum reinforcement - NO attachment system nor wood crates packaging]

FRANGISOLE WOODN WOODN LOUVERS	dimensioni profilo	dimensioni rinforzo in	prezzo di listino SENZA rinforzo	prezzo di listino CON rinforzo	INCIDENZA INCIDENCE [mt/mq]	16,67	14,29	12,50	11,11	10,00	9,09	8,33	7,69	7,14	6,67	6,25	5,88	5,56	5,26	5,00	4,76
	WOODN	ALLUMINIO	pricelist price WITHOUT reinforcement [€/mt]	pricelist price WITH reinforcement [€/mt]	PASSO STEP O.C. [mm]	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
	[mm]	[mm]																			
RETT. - JF4030	40x30	30x20x2	12,38 €	20,92 €		349 €	299 €	262 €	232 €	209 €	190 €	174 €	161 €	149 €	139 €	131 €	123 €	116 €	110 €	105 €	100 €
RETT. - LG3020	30x20	20x10x2	7,54 €	12,43 €		207 €	178 €	155 €	138 €	124 €	113 €	104 €	96 €	89 €	83 €	78 €	73 €	69 €	65 €	62 €	59 €
RETT. - JF5026	50x26	40x15x2	10,94 €	20,40 €	-	340 €	291 €	255 €	227 €	204 €	185 €	170 €	157 €	146 €	136 €	127 €	120 €	113 €	107 €	102 €	97 €
RETT. - JF6032-A	60x32	30x20x2	14,71 €	23,26 €	-	388 €	332 €	291 €	258 €	233 €	211 €	194 €	179 €	166 €	155 €	145 €	137 €	129 €	122 €	116 €	111 €
RETT. - JF7040-30x15	70x40	30x15x2	20,87 €	28,48 €					316 €	285 €	259 €	237 €	219 €	203 €	190 €	178 €	168 €	158 €	150 €	142 €	136 €
RETT. - JF7040-25x25	70x40	25x25x2	23,81 €	32,35 €					359 €	324 €	294 €	270 €	249 €	231 €	216 €	202 €	190 €	180 €	170 €	162 €	154 €
RETT. - JF7040-50x25	70x40	50x25x2	19,72 €	32,90 €	-	-	-		366 €	329 €	299 €	274 €	253 €	235 €	219 €	206 €	194 €	183 €	173 €	165 €	157 €
RETT. - JF18041-165x30	180x41	165x30x2	38,31 €	73,77 €	-	-	-	922 €	820 €	738 €	671 €	615 €	567 €	527 €	492 €	461 €	434 €	410 €	388 €	369 €	351 €
RETT. - JF18041	180x41	30x30x2	46,38 €	56,78 €	-			710 €	631 €	568 €	516 €	473 €	437 €	406 €	379 €	355 €	334 €	315 €	299 €	284 €	270 €
RETT. - JF18041	180x41	50x25x2	46,38 €	59,56 €				745 €	662 €	596 €	541 €	496 €	458 €	425 €	397 €	372 €	350 €	331 €	313 €	298 €	284 €
RETT. - TZ9555-R	95x55	40x40x2	29,60 €	43,72 €	-	-	-			437 €	397 €	364 €	336 €	312 €	291 €	273 €	257 €	243 €	230 €	219 €	208 €
RETT. - TZ9555	95x55	80x40x2	33,55 €	55,09 €						551 €	501 €	459 €	424 €	393 €	367 €	344 €	324 €	306 €	290 €	275 €	262 €
RETT. - JF12058-A	120x58	40x30x2	42,74 €	54,98 €		-	-					458 €	423 €	393 €	367 €	344 €	323 €	305 €	289 €	275 €	262 €
RETT. - JF12058-A	120x58	60x40x2	42,74 €	60,56 €								505 €	466 €	433 €	404 €	379 €	356 €	336 €	319 €	303 €	288 €
RETT. - JF222114	222x114	100x100x2	86,59 €	122,94 €	-	-	-						946 €	878 €	820 €	768 €	723 €	683 €	647 €	615 €	585 €
TRAPEZIO - JF15045	150x45	50x25x2	37,95 €	51,13 €	-	-	-	639 €	568 €	511 €	465 €	426 €	393 €	365 €	341 €	320 €	301 €	284 €	269 €	256 €	243 €
TRAPEZIO - JF305101	305x101	120x60x2	102,27 €	134,93 €														750 €	710 €	675 €	643 €
OGIVA - JF15238	152x38	25x25x2	33,72 €	42,27 €					470 €	423 €	384 €	352 €	325 €	302 €	282 €	264 €	249 €	235 €	222 €	211 €	201 €
OGIVA - JF20058	200x58	40x40x2	54,18 €	68,29 €							621 €	569 €	525 €	488 €	455 €	427 €	402 €	379 €	359 €	341 €	325 €
"PALA" - JF35068	350x68	100x40x4	92,67 €	141,70 €								1.181 €	1.090 €	1.012 €	945 €	886 €	834 €	787 €	746 €	708 €	675 €
QUADRO - TZ6060	60x60	40x40x2	19,92 €	34,03 €								284 €	262 €	243 €	227 €	213 €	200 €	189 €	179 €	170 €	162 €
QUADRO - JF7070	70x70	50x50x2	25,03 €	42,85 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 €	286 €	268 €	252 €	238 €	226 €	214 €	204 €
QUADRO - TZ113113	113x113	100x100x2	39,47 €	75,83 €												474 €	446 €	421 €	399 €	379 €	361 €
QUADRO - TZ180180	180x180	163x163x3	92,67 €	182,31 €																912 €	868 €

TAPPI PER FRANGISOLE / CAPS :

WAJF222114C-WM	47,89 €
WAJF12058C-WM-SN-TBD2	5,50 €
WAJF15045C-WM-SN-TBD2	5,93 €
WAJF18041-165C-WM-SN-TBD2	5,97 €
WAJF18041-C-WM45-48-SN	7,60 €
WAJF222114C-WM	47,89 €
WAJF4030C-WM-SN-TBD2	2,35 €
WAJF5026C-WM-SN-TBD2	2,53 €
WAJF6032C-WM-SN-TBD2	2,89 €
WAJF7040C-WM-SN-TBD2	3,15 €
WATZ113113C-WM-SN-TBD2	30,64 €
WATZ6060C-WM-SN-TBD2	4,27 €
WATZ9555C-WM-SN-TBD2	5,35 €





Costanza®
Ascensori s.r.l.

NP.AR.02

06/03/2025

Offerta/Conferma Ordine n° 1074/25

Ascensore Gearless MRL

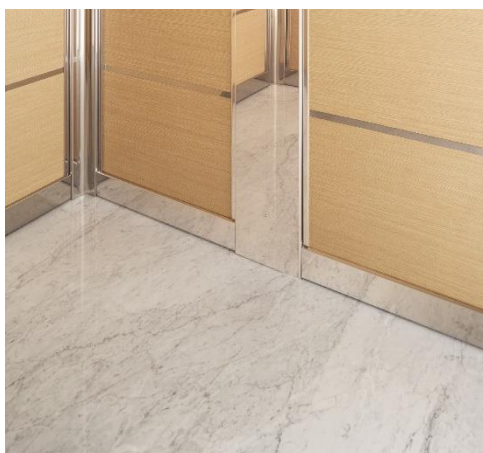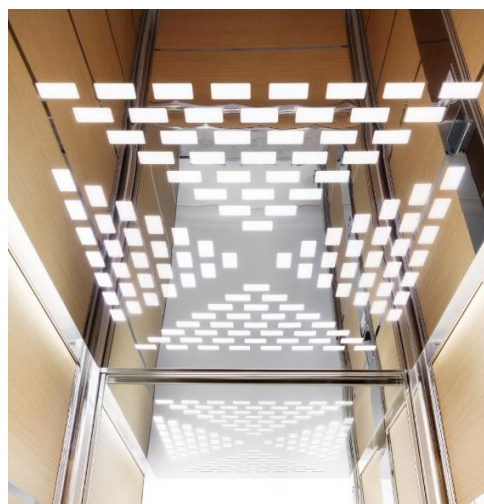

COSTANZA ASCENSORI S.R.L.

VIA A. SCOPELLITI, 79

92044 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

TEL. 0922 960624

E-MAIL: costanzaascensori@gmail.com

Palma di Montechiaro, lì 06/03/2025

Spett.le
MORPHEME s.r.l.
Via V. Veneto, 2/b
89123 Reggio Calabria

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 1 ASCENSORE MRL, CON DIRETTIVA 2014/33/UE, EN81 20 & 50.

Impianto **conforme** al superamento delle barriere architettoniche.

CANTIERE: Borgetto (Palermo)

SPECIFICHE TECNICHE	
TIPO DI ASCENSORE	Elettrico MRL con motore GEARLESS che in abbinamento ad un sistema detto Variatore di Frequenza (VVVF), permette di avere una partenza ed un arrivo dolce e con una precisione millimetrica alla fermata.
PORTATA	450 Kg
PERSONE	6
FERMATE/SERVIZI	3 (0-1-2)
CORSA	8.250 mm. circa
FOSSA	1.500 mm
TESTATA	3.750 mm
DIMENSIONI VANO	Larghezza 1.550 / Profondità 1.650
DIMENSIONI CABINA	Larghezza: 950 / Profondità: 1.300
ACCESSI ALLA CABINA	1
TRAZIONE	Elettrica in taglia 1:1
ALIMENTAZIONE	380 V trifase
POTENZA MOTORE	3,5 KW
VELOCITA'	1,00 m/s
MANOVRA	universale, con emergenza ritorno al piano in caso di blackout
LOCALE MACCHINA	ARMADIO, da posizionare all'ultima fermata, adiacente al vano corsa accessibile per le ispezioni. Le dimensioni sono 360x300x2.230
CABINA	DAFNE come da catalogo, rifiniture in acciaio lucido o satinato, specchio e corrimano nella parete di fondo, dimensioni 950 x 1.300, barriera fotoelettrica su ingresso della cabina. (colore a scelta ns. campionario)
ILLUMINAZIONE	Cabina con faretti LED e lampada di emergenza
PAVIMENTO	Linoleum colore a scelta ns. campionario.
PORTE DI CABINA	Automatiche 2 ante telescopiche (ap. mm. 800x2.000) in PLALAM come la cabina
PORTE DI PIANO	Automatiche 2 ante telescopiche (ap. mm. 800x2.000) in PLALAM come da ns. campionario
TELAI PORTE DI PIANO	In PLALAM come da ns. campionario
PULSANTIERA DI CABINA	Colonna in acciaio con pulsanti braille di chiamata, allarme, display LCD e lampada emergenza
PULSANTIERA DI PIANO	Piastra in acciaio nel telaio della porta con pulsante braille di chiamata e segnalazione luminosa di occupato.



Il cuore pulsante è il motore Gearless sincrono a magneti permanenti, ideato per fornire prestazioni elevate, massima resistenza e performance durature nel tempo.



INCLUSI NELLA FORNITURA

Display LCD al piano terra e in cabina
Imballo e trasporto materiale franco Cantiere
Dispositivo automatico per il riporto al piano in caso di BLACK-OUT per mancanza di energia elettrica con apertura delle porte
Illuminazione del vano corsa
Combinatore telefonico completo di dispositivo di telesoccorso GSM
Relazione tecnica
Collaudo

ESCLUSI DALLA FORNITURA

Opere murarie in genere e relativo ponteggio.
Interruttori differenziali all'uscita del contatore e relativa linea fino al locale macchina (armadio)
Filo di terra da 16 mmq al piede del vano
Custodia e deposito materiale
Scheda SIM per dispositivo GSM

N.B.

Il montaggio della PARTE MECCANICA avrà inizio solo dopo che tutte le opere preliminari da parte del Committente saranno completate, mentre il montaggio della PARTE ELETTRICA sarà iniziato solo dopo l'ultimazione delle opere accessorie a carico del Committente.



Costanza[®]
Ascensori s.r.l.



DOCUMENTAZIONE

L'impianto è corredato dalla seguente documentazione:

- Fascicolo tecnico
- Manuale di installazione, uso e manutenzione

GARANZIA

Mesi 24 dall'ultimazione dei lavori di montaggio, a condizione che venga revisionato da noi durante questo periodo.

TERMINI DI RESA

Si provvederà all'approntamento del materiale entro 120 gg. lavorativi dalla conferma data ordine.

COSTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA
€uro 29.800,00 + I.V.A. (Ventinovemilaottocento/00)

PAGAMENTO

35% all'ordine
45% arrivo impianto
20% ad ultimazione lavori

VALIDITA' OFFERTA: 30 gg.

Si allegano le condizioni generali di contratto che costituiscono parte integrante della presente offerta/conferma d'ordine che il sig. _____ dichiara di avere preso visione e di accettarne il contenuto in ogni sua parte.

In attesa di un Vs. riscontro si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Data e firma per accettazione

COSTANZA ASCENSORI s.r.l.

Costanza D.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Rif. conferma d'ordine n. 1074/25

Art. 1 – Oggetto del contratto, offerte, conferme d'ordine.

Il presente contratto viene, di comune accordo, considerato vendita in ogni sua parte, e come tale, assoggettato alla relativa disciplina legale e seguenti specifiche, anche quando comprende il montaggio o il collocamento in opera di prodotti anche non in serie e relativi servizi. Le offerte provenienti da uffici, dipendenti, agenti, operatori della COSTANZA ASCENSORI s.r.l., anche se fatte per iscritto, sono soltanto dimostrative e non sono mai per essa impegnative, lo diventano solo quando, fatte proprie dal cliente per iscritto mediante la sua firma nel foglio "OFFERTA" e/o "CONFERMA D'ORDINE" alla stipula del relativo contratto. Con tale sua firma il Committente pone in essere l'effettiva proposta che egli si obbliga a non revocare.

Art. 2 – Termini di consegna.

I termini di consegna indicati nelle offerte, conferme d'ordine sono indicativi. In nessun caso potrà essere richiesto alla ditta fornitrice il rimborso di eventuali danni per ritardi nella consegna; il Committente, infatti, rinuncia espressamente a far valere ogni domanda, azione od eccezione in ordine a tale ipotesi.

Art. 3 – Ritardo nel ritiro dell'impianto.

Qualora, a seguito di comunicazione scritta da parte della ditta fornitrice, il Committente non provveda al ritiro dell'impianto entro 30 gg., la consegna si intende comunque compiuta a tutti gli effetti contrattuali, del pagamento, delle responsabilità e del rischio; la consegna si intende comunque effettuata, anche quando comprenda operazioni di montaggio non eseguibili per opposizione di terzi o, comunque, per cause non imputabili alla ditta fornitrice. In caso di ritardo superiori ai 60 gg. verrà addebitata al Committente una penale del 2% mensili sull'intero importo a titolo di rimborso per spese di immagazzinamento.

Art. 4 – Riservato dominio.

I materiali si intendono fornite con "patto di riservato dominio" e la proprietà si trasferirà al Committente solo dopo che il prezzo pattuito sia stato integralmente pagato. Nel frattempo, il Committente dovrà custodire e conservare i materiali con ogni diligenza, rispondendo anche per i danni da incendio, furto o altro. La ditta fornitrice resta autorizzata a procedere, a spese del Committente e salvo rimborso, alla registrazione e trascrizione del contratto ai sensi dell'art. 1523 e seguenti C.C.. Inoltre, il Committente si impegna a non rimuovere, non affittare e non cedere l'impianto in oggetto della vendita senza autorizzazione scritta della ditta fornitrice ed a notificare a questa, entro 24 ore, di ogni fatto esecutivo o cautelare promosso da terzi che dovesse colpire l'impianto, prima del pagamento integrale del prezzo pattuito.

Art. 5 – Decadenza beneficio del termine.

Qualora il pagamento sia convenuto in maniera rateale, il Committente riconosce sin d'ora che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del prezzo, sarà manifestazione di insolvenza ai sensi dell'art. 1186 C.C. e che pertanto, decaduto il beneficio del termine, rimarrà piena facoltà della ditta fornitrice richiedere l'immediato pagamento del prezzo residuo.

Art. 6 – Restituzione per inadempienza.

Nel caso di inadempienze, come dai precedenti art. 4 e 5, qualora la ditta fornitrice non chieda l'esecuzione del contratto, il Committente è tenuto a restituire immediatamente l'impianto alla ditta fornitrice che incamererà, a titolo di penale, la parte di prezzo già pagata, fatto salvo il diritto a maggior danno.

Art. 7 – Pagamenti.

Luogo del pagamento è la sede legale della ditta fornitrice, comunque e dovunque risulti contrattato, venduto, consegnato e fornito l'impianto. Qualsiasi pattuizione contraria non vale a derogare la norma dell'art. 1498 C.C. 3° comma. Qualsiasi contestazione in ordine al contratto, alla sua esecuzione o ad asseriti vizi della fornitura, non legittima il Committente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. Scaduto il termine per il pagamento decorreranno in pieno diritto da tale momento, senza necessità di richiesta alcuna, gli interessi di mora sulla somma dovuta nella misura annua corrispondente al tasso ufficiale di sconto corrente durante il periodo di mora, maggiorato di cinque punti. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

Art. 8 – Variazioni tecniche.

La ditta fornitrice si riserva la facoltà di apportare le migliorie che riterrà opportune al proprio prodotto in qualsiasi momento variandone sia le dimensioni che i dati tecnici.

Art. 9 – Rilievi ed opere edili.

In ogni caso in cui si faccia riferimento a progetti o a disegni, i relativi dati sono raccolti e trasmessi a cura e rischio esclusivi del Committente. Ogni o qualsiasi onere che possa derivare da incompletezza o da inesattezza di tali dati o disegni, dovrà essere rimborsato dal Committente oltre ai danni eventualmente subiti dalla ditta fornitrice. Le opere murarie necessarie ad un'installazione a regola d'arte dell'impianto devono essere realizzate a cura e rischio del Committente. I danni causati per qualsiasi cedimento di strutture a cui è fissato l'impianto sono a carico del Committente. Sono altresì a carico del Committente i danni causati da atti vandalici, attentati, terremoti ed alluvioni.

Art. 10 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione a tale contratto è competente il Foro di Agrigento.

Per accettazione _____

Le parti dichiarano di aver letto ed approvato tutte le condizioni del presente contratto e di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., che costituiscono oggetto di apposita trattativa individuale e di cui le parti hanno appreso in maniera chiara il contenuto di ogni articolo, i seguenti artt.: 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10.

Per accettazione _____

Delianuova, lì 09/04/2025

 Spett./le **MORPHEME S.r.l.**
PREVENTIVO PREZZI 1150-25

Nel ringraziarVi per l'opportunità che ci state offrendo siamo a formalizzare la nostra proposta a fronte del colloquio intercorso di recente.

Qui di seguito descrizione dei lavori da eseguire e relativi prezzi

Secondo piano
Rivestimento per interno (posa adesiva)

Descrizione	Prezzo Unitario	Q.tà	Prezzo
Moove Zen Kappa POS. L4 A SEZIONE 545X2900 PZ. 14 moduli dimensioni 21x545x2900mm 63,20mq Colore TEAK	3.158,49	1	3.158,49
Moove Zen Kappa POS. L4 B SEZIONE 545X2900 PZ. 9 moduli dimensioni 21x545x2900mm 63,20mq Colore TEAK	2.047,86	1	2.047,86
Moove Zen Kappa POS. L4 C1 SEZIONE 545X2900 PZ. 11 moduli dimensioni 21x545x2900mm 63,20mq Colore TEAK	2.427,71	1	2.427,71
Moove Zen Kappa POS. L4 C2 SEZIONE 545X2900 PZ. 5 moduli dimensioni 21x545x2900mm 63,20mq Colore TEAK	1.089,99	1	1.089,99

NOTE:

Prezzo comprende posa in opera e facchinaggio.


Kappa
21x545x2900
FINITURE


NP.IE.01

150702

bticino



torretta a scomparsa 8/10 moduli - coperchio con finitura inox
antiscivolo e maniglia ergonomica

158,66€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/25

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Moduli	8-10
Altezza	92.5mm
Larghezza	185mm
Profondità	270mm
Serie	

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	158,66€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8012199779690

Documentazione tecnica

? Disegno DWG

? Istruzioni d'uso

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.



150561S

bticino

scatola da incasso in lamiera zincata per installazione di torrette a scomparsa 8/10 moduli in pavimenti in cemento

180,08€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/25

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Altezza	97mm
Larghezza	174mm
Profondità	279mm
Serie	Interlink Office

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	180,08€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8012199208466

Documentazione tecnica

? Disegno DWG

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



150701

torretta a scomparsa 8/10
moduli - coper...



150702

torretta a scomparsa 8/10
moduli - coper...

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO  **legrand** Netatmo **IME**

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/sistema-di-colonne-e-torrette-interlink/distribuzione-a-pavimento/BTI-150561S-IT>



150713

bticino

supporto per 4 moduli Matix da utilizzare in torrette a scomparsa
art. 150701/2/3/4/5/6

12,26€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/25

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
---------	---------

Serie	Interlink Office
-------	------------------

Dati commerciali

Quantità minima	10
-----------------	----

Unità di vendita	10
------------------	----

Prezzo	12,26€
--------	--------

Valuta	EUR
--------	-----

Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
-----------------	-----------------

Codice Ean	8012199779751
------------	---------------

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



150701
torretta a scomparsa 8/10
moduli - coper...



150702
torretta a scomparsa 8/10
moduli - coper...



150703
torretta a scomparsa 16/20
moduli - cope...



150704
torretta a scomparsa 16/20
moduli - cope...



150705
torretta a scomparsa 24/30
moduli - cope...



150706
torretta a scomparsa 24/30
moduli - cope...

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO **legrand** Netatmo **IME**

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/sistema-di-colonne-e-torrette-interlink/distribuzione-a-pavimento/BTI-150713-IT>



AM5440/16



presa standard tedesco e bipasso 10/16A 250 V ac - per spine standard Italia 2P 10A, 2P+T 10A, 2P+T 16A e standard tedesco 2P+T - colore bianco

13,43€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/25

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Tensione	250Vac
Corrente In	10-16A
Moduli	2
Poli	2P+T
Serie	Matix

Dati commerciali

Quantità minima	40
Unità di vendita	40
Prezzo	13,43€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8012199664149

Documentazione tecnica

? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



150415MG

centralino multifunzione da parete, con ...

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO

Pagina sorgente: https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/matix/prese-di-corrente-usb-e-speciali/prese-di-corrente-standard-italia-P40/BTI-AM5440_16-IT



AM5962C6



Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE Matix

29,35€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/25

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Serie	BTnet




Dati commerciali

Quantità minima	10
Unità di vendita	10
Prezzo	29,35€
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543407431

Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso



Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

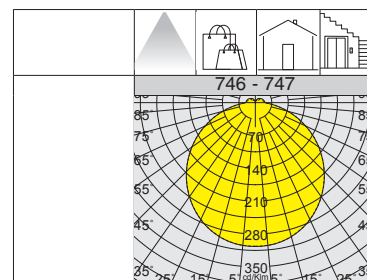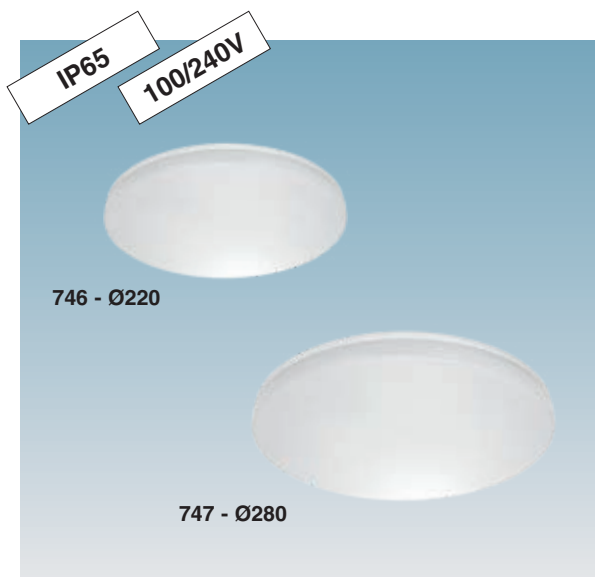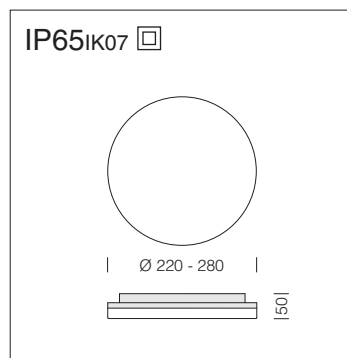

746 Obiò 2.0 - Ø220							
		CLD				LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)	
LED	colore	peso	Ø mm	codice	prezzo €	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	0.60	220	112626-00	27,00	15	4000K - 1444lm - CRI 83
				112626-39			3000K - 1328lm - CRI 83




747 Oblò 2.0 - Ø280

		CLD				CLD radar sensor (stepDIM)			LUMEN USCENTI (tg= 25 °C)
LED	colore	peso	Ø mm	codice	prezzo €	codice	prezzo €	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	0.80	280	112636-00	34,00	112636-19	51,00	18	4000K - 1930lm - CRI 83
				112636-39		112636-1928			3000K - 1774lm - CRI 83

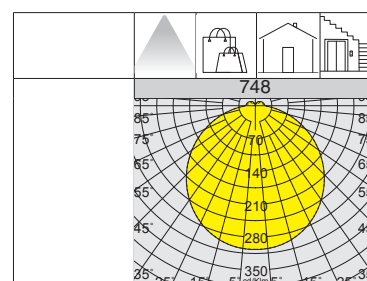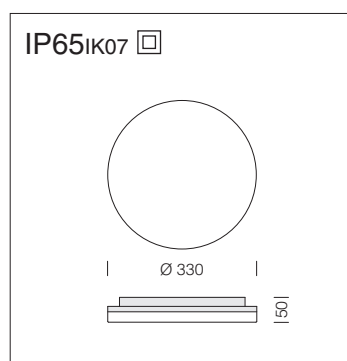



748 Oblò 2.0 - Ø330

748 Oblò 2.0 - Ø330									
		CLD			CLD radar sensor (stepDIM)				LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED	colore	peso	Ø mm	codice	prezzo €	codice	prezzo €	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	1.00	330	112646-00	40,00	112646-19	57,00	24	4000K - 2780lm - CRI 83
				112646-39		112646-1928			3000K - 2555lm - CRI 83

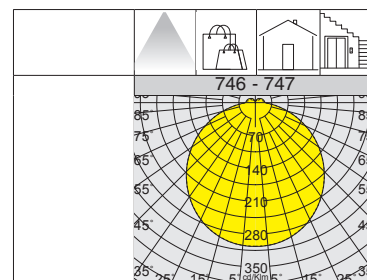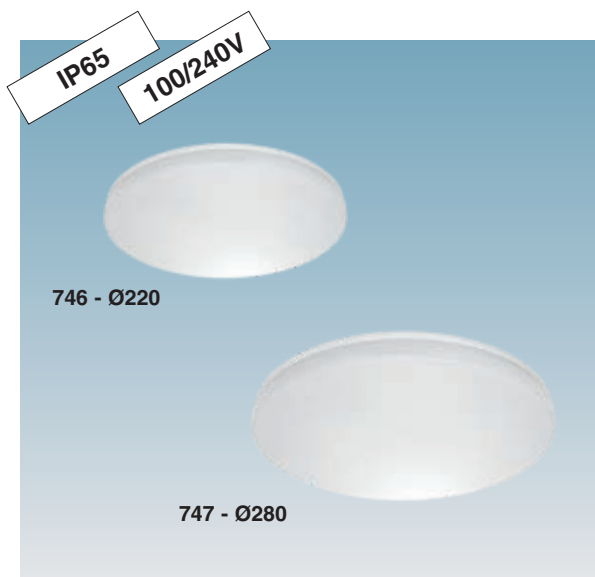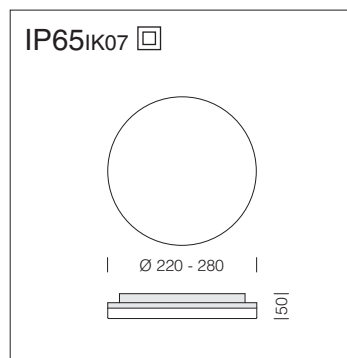

746 Oblò 2.0 - Ø220							
		CLD				LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)	
LED	colore	peso	Ø mm	codice	prezzo €	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	0.60	220	112626-00	27,00	15	4000K - 1444lm - CRI 83
				112626-39			3000K - 1328lm - CRI 83

747 Obliò 2.0 - Ø280									
		CLD				CLD radar sensor (stepDIM)			LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED	colore	peso	Ø mm	codice	prezzo €	codice	prezzo €	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	0.80	280	112636-00	34,00	112636-19	51,00	18	4000K - 1930lm - CRI 83
				112636-39		112636-1928			3000K - 1774lm - CRI 83

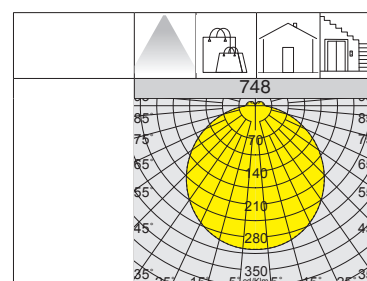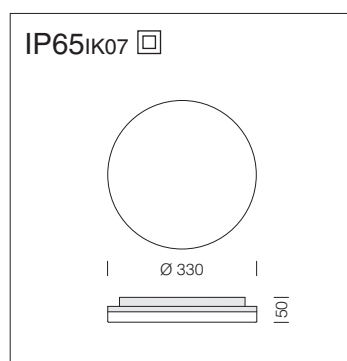


748 Obliò 2.0 - Ø330								
		CLD			CLD radar sensor (stepDIM)			LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED	colore	peso	Ø mm	codice	prezzo €	codice	prezzo €	W tot
LED	bianco	1.00	330	112646-00	40,00	112646-19	57,00	24
				112646-39		112646-1928		
								K - ølm - CRI
								4000K - 2780lm - CRI 83
								3000K - 2555lm - CRI 83

Gemini ^{new}

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato. Modelli con diametro 810 mm e 610 mm disponibili anche in versione dimmerabile DALI/Push.


Sorgente	LED SMD	Durata LED	50.000 h
Potenza	24W / 42W	Classe	II
Driver incluso	On/Off / DALI/Push	isolamento	
Driver disponibili	No	IP	20
Angolo	130°	Materiale	Alluminio
CCT	2700 K / 3000 K		
CRI	≥90		

LED SMD Driver incluso

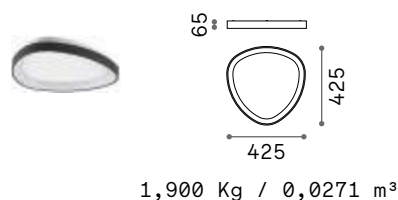


Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
425x425	24 W	On-Off	2300 lm	2700 K	Bianco	341439	220 ^{new}
					Nero	341446	220 ^{new}
					Ottone	341453	220 ^{new}
			2900 lm	3000 K	Bianco	328010	220
					Nero	328027	220
					Ottone	328034	220

LED SMD Driver incluso

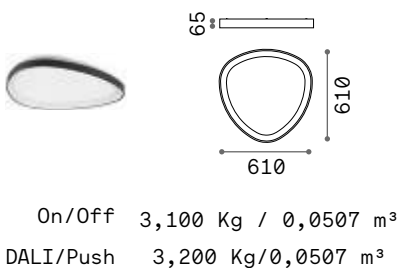

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
610x610	30 W	On-Off	3300 lm	2700 K	Bianco	341460	300 ^{new}
					Nero	341477	300 ^{new}
					Ottone	341484	300 ^{new}
			3600 lm	3000 K	Bianco	328041	300
					Nero	328058	300
					Ottone	328065	300
	28 W	DALI/Push	3100 lm	3000 K	Bianco	328942	380
					Nero	328959	380
					Ottone	328966	380


LED SMD Driver incluso

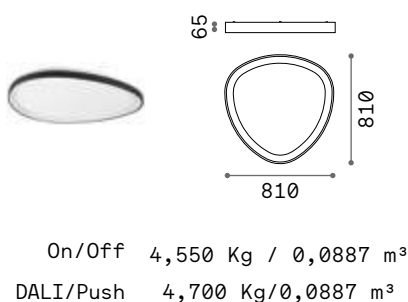

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
810x810	42 W	On-Off	4150 lm	2700 K	Bianco	341491	390 ^{new}
					Nero	341507	390 ^{new}
					Ottone	341514	390 ^{new}
			4450 lm	3000 K	Bianco	328072	390
					Nero	328089	390
					Ottone	328096	390
	42 W	DALI/Push	4150 lm	3000 K	Bianco	328973	480
					Nero	328980	480
					Ottone	329260	480




Gemini

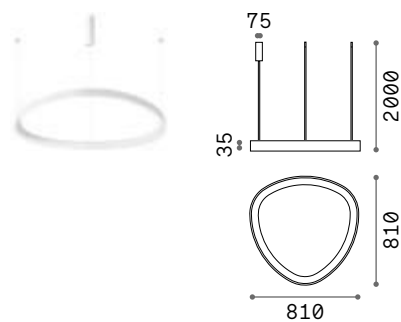

On/Off 2,300 Kg / 0,0703 m³
DALI/Push 2,300 Kg/0,0703 m³

LED SMD Driver incluso - Lunghezza cavo 2000 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
810x810	56 W	On-Off	6200 lm	2700 K	Bianco	341583	430 new
					Nero	341590	430 new
					Ottone	341606	430 new
	55 W	DALI/Push	6300 lm	3000 K	Bianco	247274	430
					Nero	247281	430
					Ottone	269849	430
					Bianco	304748	525
					Nero	304724	525
					Ottone	304731	525

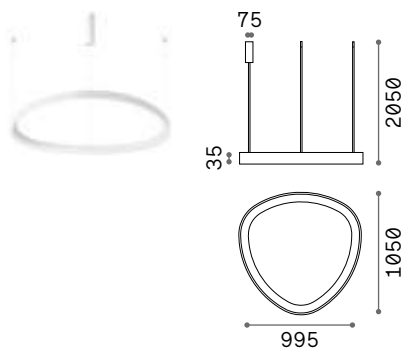

4,000 Kg / 0,1145 m³

LED SMD Driver incluso - Lunghezza cavo 2300 mm

Dimensioni	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€		
1050 x 995	82 W	On-Off	8500lm	2700 K	Bianco		341613	650	new
					Nero		341620	650	new
					Ottone		341637	650	new
			8700lm	3000 K	Bianco		303895	650	
			Nero		307695	650			
			Ottone		307701	650			






331225

NP.IE.06

Zephyr **new**


IP20 GESSO



123 x 123 mm
0,880 Kg/0,0032 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292


Potenza	Finitura	Codice	€
max.35W	Bianco	150284	15



20° 110° 207 x 207 mm
1,350 Kg/0,0075 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Finitura	Codice	€
max.35W	Bianco	155722	50



141 x 141 mm
0,920 Kg/0,0036 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso

CRI ≥90 50.000 h

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
12 W	1200 lm	3000 K	Bianco	331225	75 new




Kubiko

NP.IE.07

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale lucido. Sistema di fissaggio magnetico. Finiture: bianco, nero.



Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,660 Kg / 0,0020 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 80

303321 Bianco

303314 Nero



303321



303314

Spedizione gratuita da 45€* - Preparazione in 24h

NP.IE.08

Ordine riepilogativo



7 x Lampada a sospensione in metallo "Marlon" - E27 (Ref. LN3010-BD)
Colore: Bianco e Oro

19,49 €

136,43 €









Totale parziale	136,43 €
Spedizione	Gratis
Iva inclusa	24,57 €
Totale (tasse incl.)	136,43 €

[Ordina come ospite](#) | [Accedi](#)



Lampadine E27

NP.IE.08

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	8 W	1050 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	101323	4,50
		E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606	4,50
		E27	8 W	680 lm	3000 K	80		15.000 h	10	188966	7,00
		E27	8 W	1120 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971	4,50
		E27	4 W	550 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	345840	6,00 new
		E27	4 W	500 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717	6,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	223933	7,00
		E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330	4,50
		E27	7,8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186	7,00
		E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442	4,50
		E27	14 W	1630 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779	4,00
		E27	14 W	1820 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977	4,00
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277790	7,00
		E27	7,9 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597	7,00
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526	4,50



Glass 101323



Glass 345840



Plastic 101330



Plastic 151779



Glass satin 77790



Glass satin 135526



Lampada a sospensione in metallo "Marlon" - E27

Lampada a sospensione in design nordico, elegante e minimalista, con finiture di alta qualità. La sua struttura in alluminio si combina perfettamente con il dettaglio dorato, aggiungendo un tocco sofisticato all'insieme.


Disponibile in bianco e nero. **Attacco E27 - Lampadina non inclusa*



Dati del prodotto

Colore della scocca (usa)	Bianco e Dorato (usare), Nero e Dorato (usare)
Certificati	CE, ROHS
Dimensioni (mm) LxIxh	cavo 100cm, Ø140x250mm
Stile	Minimalista, Nordico
IP	IP20
Materiale	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Potenza massima (W)	60W
Tensione Nominale (V)	220-240V/CA
Uso Esterno	No





Info generali

Lampadine e accessori - Globo small

Non-dimmable light bulb with integrated LED sources and diffuse light emission

Ean	8021696151977
Articolo	E27 GLOBO D095 14W 4000K CRI80 BIANCO
Installazione	Light bulb
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.15 kg
Volume	0.0014 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.1 kg
Classe di isolamento	-
Conformità	CE
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentatore	Not required

Info sorgente e prestazionali

Potenza	14 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 14 W
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	25000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	-
Flusso utile	1820 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT

Spedizione gratuita da 45€* - Preparazione in 24h

NP.IE.09

Ordine riepilogativo



5 x Lampada a sospensione di design in cristallo "Abril" - Ø 44,99 € 224,95 €
28cm (Ref. LC100-DO)
Colore: Oro

Totale parziale	224,95 €
Spedizione	Gratis
Iva inclusa	40,55 €
Totale (tasse incl.)	224,95 €

Ordina come ospite | **Accedi**

Nome*

Cognome*

E-mail*





Lampada a sospensione di design in cristallo "Abril" - Ø 28cm


Lampada a sospensione avanguardistica con un paralume che evoca la fusione dei materiali in uno stato fluido, creando un'esperienza visiva affascinante. La luce soffusa che emana dall'interno proietta ombre affascinanti, e la sua leggerezza aggiunge un'eleganza eterea allo spazio. È un apparecchio di illuminazione particolarmente consigliato per chi cerca illuminazione di design suggestiva. Disponibile in 4 colori: oro, cromo, oro rosa e blu. ** Accetta 1 lampadina E27 G45 - NON inclusa**



Dati del prodotto

Colore della scocca (usa)Cromo (usare), Blu (usare), Dorado (usare), Rame (utilizzare)


Becco	E27
Certificati	CE, ROHS
Stile	Design
Garanzia	10 anni
IP	IP20
Materiale	Metallo
Materiale diffusore	Cristallo
Potenza massima (W)	40
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Mensola, Camere da letto, Hotel, Ristoranti, Salotto

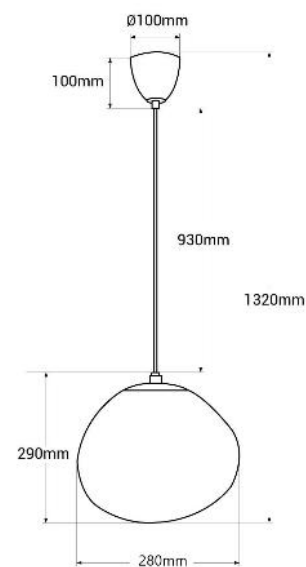

Info generali

Lampadine e accessori - Globo big

Non-dimmable light bulb with integrated LED sources and diffuse light emission



Ean	8021696151786
Articolo	E27 GLOBO D125 18W 3000K CRI80 BIANCO
Installazione	Light bulb
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.15 kg
Volume	0.002304 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.1 kg
Classe di isolamento	-
Conformità	CE
Alimentazione	220-240 V AC 50 Hz
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentatore	Not required

Info sorgente e prestazionali

Potenza	18 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 18 W
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	25000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	-
Flusso utile	2210 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT

Spike

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri o placcato. Disponibile con sorgente GX53 o a led integrato con diffusore in policarbonato opale satinato. Colori: bianco, nero o ottone satinato.

Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**.

LED

Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata. Cod **345468**, **336008**, **345475**



285238




310893



328799




317496



0,340 Kg / 0,0012 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 40

345468 Bianco new
336008 Nero new
345475 Ottone new



0,240 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1x15W

€ 80

277417 Bianco
310886 Cromo
278704 Nero
285238 Ottone
310893 Rame

3000 K
910 lm

123936

€ 5,00



0,220 Kg / 0,0014 m³
GX53 max 1x15W

€ 85

317489 Bianco
328799 Cromo
317496 Nero
317502 Ottone
328812 Rame

3000 K
910 lm

123936

€ 5,00



Info generali

Interno - Lampade da soffitto


Indoor ceiling mounted projector with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696345468
Articolo	SPIKE LED PL BIANCO
Installazione	Lampade da soffitto
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.44 kg
Volume	0.001213 m³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.34 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic




Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 10 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 10 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	25000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	1100 lm
Flusso utile	600 lm
Rischio fotobiologico	1

Ulisse

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

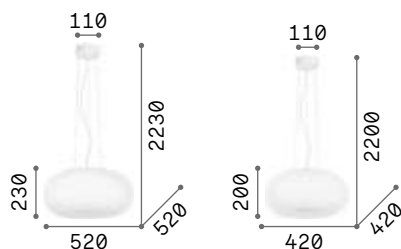

5,010 Kg / 0,1177 m³
E27 max 3 x 60W

€ 295

098616 Bianco



3,110 Kg / 0,0720 m³
E27 max 3 x 60W

€ 225

095226 Bianco



3000 K
910 lm

119571

€ 3,50



3000 K
910 lm

119571

€ 3,50




Arizona

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato, acidato e con rigature decorative in rilievo.



Lampadine LED GX53 9W 3000 K
incluse. Cod. **123936**

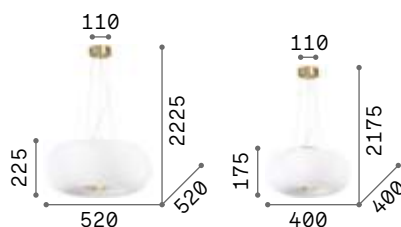

6,190 Kg / 0,1288 m³
GX53 max 5 x 9W

€ 520

214481 Bianco



3,260 Kg / 0,0740 m³
GX53 max 3 x 9W

€ 395

214474 Bianco



3000 K
910 lm

123936

€ 5,00



3000 K
910 lm

123936

€ 5,00



P. 278





Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with multiple sources and diffuse light emission

Ean	8021696098616
Articolo	ULISSE SP3 D52
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	6.9 kg
Volume	0.11774 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	5.01 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	Not required

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (not included)
Sorgente sostituibile	No
Potenza	E27 max 3 x 60 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	-
Lampadina consigliata	119571 E27 GOCCIA 08W 3000K CRI80 TRASP



Rubik

NP.IE.12

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra sia sotto. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

LED

Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 30.000 h di durata.




■ IP54

0,660 Kg / 0,0022 m³
LED 8,5W / 660/720 lm

€ 142

269313	Bianco	3000K
149745	Bianco	4000K
326849	Grigio	3000K
326856	Grigio	4000K
247083	Antracite	3000K

149738	Antracite	4000K
269320	Nero	3000K
142302	Nero	4000K
326627	Coffee	3000K
326634	Coffee	4000K



Info generali

Esterno - Applique

Outdoor wall mounted lamp with integrated LED sources and direct/indirect light emission

Ean	8021696269313
Articolo	RUBIK AP BIANCO 3000K
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.79 kg
Volume	0.002275 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.69 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP54
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistenza al carico	IK04

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	8,5 W
Emissione	Direct + Indirect
Consumo massimo	max 8,5 W
Caratteristiche LED	LED COB CREE
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	-
Flusso sorgente	660 lm
Flusso utile	450 lm
Rischio fotobiologico	1



06.90095358



Contatti

NP.IE.13

Paga in 3 rate senza interessi
scalapay PayPal

klik' Italia.com



cerca nel sito



0



Home > Illuminazione > Lampade > Di emergenza



BEGHELLI 65 LED GRANLUCE LAMPADA DI EMERGENZA SE 24W 1100LM 19430

di **BEGHELLI**

€ 73,95 IVA incl.

Paga in 3 o 4 rate, a partire da €18,49. Senza interessi. scalapay

Si applica una commissione di servizio di €1,20 per il pagamento in 4 rate.

[Scopri di più](#)

1



CONSEGNA: 1-3 GIORNI

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

EAN: 8002219844903

SKU: 19430



CONDIVIDI:



AVVISAMI SE IL PREZZO SCENDE



RICHIEDI INFORMAZIONI



RIMANI AGGIORNATO



SCARICA LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE

Tipologia plafoniera **F65 LED LI-FE SE**

Versione **SE**

Potenza **24W**

Autonomia **1,5h**

Flusso luminoso **1100Lm**

Dimensioni **35,4x15,2x6,3cm**

Strip - LED - IP20

n. LED	V	lungh. tot	larghezza	codice	prezzo €	W/metro lineare	lm/metro	lm/W	W tot	K - CRI
300 LED	24V	5 m	10 mm	22486020-00	32,00	12 W/m	1440lm/m	120lm/W	60	4000K - CRI>80
				22486020-39			1380lm/m	115lm/W		3000K - CRI>80
420 LED	24V	5 m	10 mm	22486021-00	44,00	16 W/m	2016lm/m	126lm/W	80	4000K - CRI>80
				22486021-39			1932lm/m	121lm/W		3000K - CRI>80
600 LED	24V	5 m	10 mm	22486022-00	48,00	23 W/m	2880lm/m	125lm/W	115	4000K - CRI>80
				22486022-39			2760lm/m	120lm/W		3000K - CRI>80

Strip - LED - IP20 - CRI>90

n. LED	V	lungh. tot	larghezza	codice	prezzo €	W/metro lineare	lm/metro	lm/W	W tot	K - CRI
600 LED	24V	5 m	8 mm	22486040-00	49,00	9,6 W/m	1343lm/m	140lm/W	48	4000K - CRI>90
				22486040-39			1321lm/m	138lm/W		3000K - CRI>90
1200 LED	24V	5 m	10 mm	22486041-00	81,00	20 W/m	2857lm/m	143lm/W	100	4000K - CRI>90
				22486041-39			2781lm/m	139lm/W		3000K - CRI>90


Strip - LED - IP20 - CRI 95

n. LED	V	lungh. tot	larghezza	codice	prezzo €	W/metro lineare	lm/metro	lm/W	W tot	K - CRI
840 LED	24V	5 m	4 mm	22486050-00	78,00	6 W/m	907lm/m	151lm/W	30	4000K - CRI 95
				22486050-39			900lm/m	150lm/W		3000K - CRI 95
700 LED	24V	5 m	8 mm	22486051-00	79,00	12 W/m	1812lm/m	151lm/W	60	4000K - CRI 95
		5 m	12 mm	22486051-39			1800lm/m	150lm/W		3000K - CRI 95
1050 LED	24V	5 m	10 mm	22486052-00	100,00	16 W/m	2416lm/m	151lm/W	80	4000K - CRI 95
				22486052-39			2400lm/m	150lm/W		3000K - CRI 95
1190 LED	24V	5 m	10 mm	22486053-00	111,00	19,2 W/m	2918lm/m	152lm/W	96	4000K - CRI 95
				22486053-39			2880lm/m	150lm/W		3000K - CRI 95

Strip - LED - IP65

n. LED	V	lungh. tot	larghezza	codice	prezzo €	W/metro lineare	lm/metro	lm/W	W tot	K - CRI
300 LED	24V	5 m	16 mm	22486030-00	44,00	12 W/m	1440lm/m	120lm/W	60	4000K - CRI>80
				22486030-39			1380lm/m	115lm/W		3000K - CRI>80
420 LED	24V	5 m	16 mm	22486031-00	46,00	16 W/m	2016lm/m	126lm/W	80	4000K - CRI>80
				22486031-39			1932lm/m	121lm/W		3000K - CRI>80


CONNETTORI / ACCESSORI e DRIVER PER STRIP



Connettore con cavo - Strip LED IP20

10 mm 22028314-00 € 3,90

Connettore completo di cavo; per connettere Strip LED al driver.



Connettore per angolo - Strip LED IP20

10 mm 22028316-00 € 5,00

Connettore completo di cavo; per connettere Strip LED ad angolo.



Connettore per fila continua - Strip LED IP20

10 mm 22028315-00 € 5,00

Per connettere Strip LED in fila continua.



Connettore stagno - Strip LED IP65

IP65 22025820-00 € 26,00

Connettore stagno per collegare Strip LED IP65 al driver.



Connettore di chiusura - Strip LED IP65

IP65 22028318-00 € 6,00



Connettore di chiusura per Strip LED IP65.



Silicone

22028412-00 € 10,30

Silicone per connettore di chiusura.



Attenzione: nel caso di taglio non utilizzare forbici ma un cutter. Per garantire il corretto funzionamento e il grado IP, ripristinare il cablaggio delle strip come in origine. In caso di tagli intermedi utilizzare i tappi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità in caso di tagli effettuati dopo la consegna del materiale. Nota valida per tutte le strisce LED.

Driver per Strip LED IP20



Driver per Strip LED IP20											
potenza	codice	combinazioni									prezzo €
		STRIP CRI>80			STRIP CRI>90		STRIP CRI 95				
		300 LED 60 W	420 LED 80 W	600 LED 115 W	600 LED 48 W	1200 LED 100 W	840 LED 30 W	700 LED 60 W	1050 LED 80 W	1190 LED 96 W	
75W / 24V	22090775-00	1	-	-	1	-	2	1	-	-	41,00
90W / 24V	22090790-00	1	1	-	1	-	3	1	1	-	42,00
120W / 24V	22090713-00	2	1	1	2	1	4	2	1	1	48,00
180W / 24V	22090718-00	3	2	1	3	1	6	3	2	1	79,00

A richiesta richiesta versione DALI con sottocodice -1241. Versione con alimentatore DMX cod. 22092054-00.

Driver per Strip LED IP65

Driver per Strip LED IP65				
potenza	codice	combinazioni		prezzo €
		STRIP CRI >80		
		300 LED 60 W	420 LED 80 W	
75W / 24V	220 92030 -00	1	-	65,00
100W / 24V	220 92036 -00	1	1	75,00
150W / 24V	220 92038 -00	2	1	79,00
A richiesta versione DALI con sottocodice -1241 . Versione con alimentatore DMX cod. 220 92054 -00				

A richiesta versione DALI con sottocodice -1241. Versione con alimentatore DMX cod. 22092054-00.

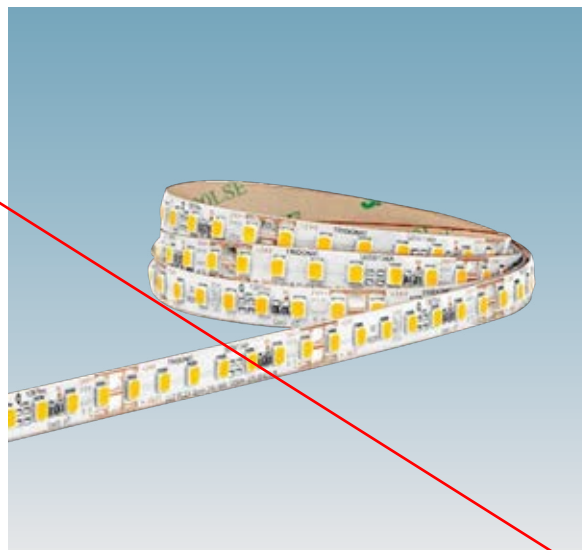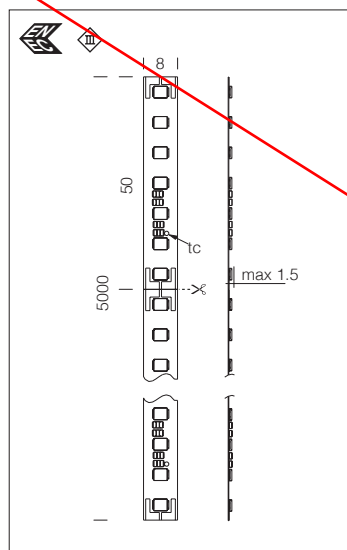**Mantenimento del flusso luminoso:**

80%	L80B50 (tp= 65 °C)	60.000h
-----	--------------------	---------

A richiesta versione 6500K.

Strip - LED 24V - CRI>80

CLD S+L							
LED	colore	lung. tot	codice	prezzo €	W/metro	K - CRI - gradi	ølm/m
LED	bianco	5 m	22485813-00	105,00	5	3000K - CRI>80 - 120°	600 lm/m
			22485814-00			4000K - CRI>80 - 120°	
LED	bianco	5 m	22485913-00	110,00	9	3000K - CRI>80 - 120°	1200 lm/m
			22485914-00			4000K - CRI>80 - 120°	
LED	bianco	5 m	22486013-00	115,00	13	3000K - CRI>80 - 120°	1800 lm/m
			22486014-00			4000K - CRI>80 - 120°	

CONNETTORI E ALIMENTATORI**Connettore con cavo**

L=500	22028212-00	€ 7,90
-------	-------------	--------

Connettore completo di cavo L = 500mm. A richiesta L=100/2000mm

**Connettore per fila continua**

22028213-00	€ 5,50
-------------	--------

Per connettere Strip LED in fila continua.

Alimentatori: scegliere quelli adeguati alle necessità.

A richiesta: versione CASAMBI

**Alimentatore IP20 □ - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC**

modello	potenza uscita nominale max (W)	peso (Kg)	dimensioni (mm) B - H - L	codice	prezzo €
35W/24V	35W	0,23	40 - 21 - 220	22090235-00	53,00
60W/24V	60W	0,28	40 - 21 - 250	22090260-00	78,00

Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC

35W/24V	35W	0,15	43 - 30 - 195	22090235-1241	110,00
60W/24V	60W	0,18	43 - 30 - 225	22090260-1241	122,00

Alimentatore IP20 □ - V in 120-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC

96W/24V	96W	0,34	40 - 21 - 300	22090296-00	92,00
180W/24V	180W	0,85	64 - 31 - 280	22090218-00	155,00

Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC

100W/24V	100W	0,26	43 - 30 - 295	22090210-1241	156,00
150W/24V	150W	0,30	43 - 30 - 325	22090215-1241	201,00

Connettori per il collegamento di Strip LED:

- Fissaggio veloce: rimuovere l'adesivo 3M posto sul retro del prodotto. Posizionare Strip LED facendo pressione sulla parte superiore per far aderire l'adesivo alla superficie da decorare.

- La lunghezza d'inserimento della Strip LED deve essere di almeno 4 mm (tagliare Strip LED lungo l'apposita linea tratteggiata).



AERMEC S.P.A.
37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Via Roma, 996
Tel. (+39) 0442633111
Telefax (+39) 0442 93740
www.aermec.com

C.C.I.A.A. 83945
Registro Imprese Verona 00234050235
Registro AEE IT08020000002435
Registro PA IT09060P00000747
Capitale Sociale € 6.000.000 int. versato
Codice Fiscale / Partita IVA 00234050235

AMATO ANTONIO

VIA GULLO, 7

88060 GUARDAVALLE MARINA (CZ)

Tel. 0967-86516 Fax 0967-816507

E-Mail: info@amatotecnologie.it

Spett.

ING. ARENA BRUNO

P.IVA/C.F.:

Cod. Cliente P3N0QW85S
Data 05/04/2025 10:15
Rif. Interno Antonio Amato
Ns. Rif. OFF 177B/2025///G.P.111000
Vs. Rif.
Num. Offerta: AA 2500285
Num. Revis: REV 2 – 16-04-2025

Descrizione lavoro:

RIF. CASA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA BORGHETTO (PA) - IMPIANTO

Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta di fornitura come di seguito descritta:

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Pr. Totale
HMG0600	Pompa di calore da esterno aria/acqua ad R32 ad alta efficienza, con compressori twin rotary inverter ad elevata efficienza, ventilatori assiali DC brushless di serie, batterie esterne alettate con tubi in rame, alette in alluminio e trattamento golden fin per la protezione da ruggine e corrosione, scambiatore lato impianto a fascio tubiero, valvola di laminazione elettronica. Il basamento, la struttura e la pannellatura sono in acciaio zincato trattato con vernici poliestere anticorrosione. Unità con 2 circuiti frigoriferi progettati per fornire il massimo rendimento a pieno carico, garantendo elevate efficienze anche ai carichi parziali. Regolazione a microprocessore, con accesorio obbligatorio TCP (tastiera e display LCD). Senza kit idronico. Potenza frigorifera nominale 60 kW, potenza termica nominale 65 kW. Alimentazione elettrica 400V/3/50Hz. Certificazione Eurovent. Gestione omogenea (TCP, fino a 16 unità) oppure modulare (sistema VMF, fino a 4 unità). - Eco Contributo RAEE 6,00 € per unità	1,0	€ 28.244,00	€ 28.244,00
			NP.IM.01	
TCP	Pannello di controllo HMG	1,0	€ 356,96	€ 356,96
VT15	ANTIVIBRANTI	1,0	264,92	264,92
		2,0	€ 4.753,00	€ 9.506,00
TVS276	Unità termoventilante canalizzabile, progettata per garantire elevate prevalenze in ambienti di piccole o medie dimensioni. Idonea per impianti			



AERMEC S.P.A.
37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Via Roma, 996
Tel. (+39) 0442633111
Telefax (+39) 0442 93740
www.aermec.com

C.C.I.A.A. 83945
Registro Imprese Verona 00234050235
Registro AEE IT08020000002435
Registro PA IT09060P00000747
Capitale Sociale € 6.000.000 int. versato
Codice Fiscale / Partita IVA 00234050235

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Pr. Totale
	<i>a 2 e 4 tubi e per installazione sia orizzontale che verticale. Struttura realizzata con pannelli in lamiera in acciaio zincato di adeguato spessore; i pannelli di fondo, ispezionabili, sono del tipo a sandwich realizzati con lamiera di acciaio zincato con isolamento in poliuretano (densità 45 kg/m3) con spessore 15 mm. Vasca di raccolta condensa interna. Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte in avanti. Motore elettrico direttamente accoppiato alla girante, è del tipo EC. Filtrazione dell'aria è affidata, di serie, a filtri sintetici ondulati con spessore 48 mm con efficienza Coarse 55% secondo EN ISO 16890 posizionati in aspirazione. Batteria a 6 ranghi. Portata aria nominale 2600 mc/h. Potenza frigorifera nominale 15,4 kW, aria ambiente 27°C e acqua 7-12°C. Potenza termica nominale 17,3 kW aria ambiente 20°C e acqua 45-40°C. - Eco Contributo RAEE 6,00 € per unità</i>			
VCT403	Corpo valvola a tre vie per termoventilanti TA, TDA, TS, TUN, VE	1,0	€ 186,24	€ 186,24
VCTK NP.ID.01	Attuatore 230V - Eco Contributo RAEE 0,02 € per unità	1,0	€ 399,64	€ 399,64
SHW250S	UNITA'PdC ACS 250L + SERP. - Eco Contributo RAEE 4,00 € per unità	1,0	€ 2.748,59	€ 2.748,59
FCZ250AS	Ventilconvettore dotato di batteria maggiorata 4 ranghi a basse perdite di carico, ventilatore centrifugo a 3 velocità, filtro di classe G2 e mantello metallico (RAL9003) con verniciatura poliestere anticorrosione. Installazione verticale per impianti 2/4tubi e senza comando a bordo. Pf= 1,94 kW; Pt = 2,01 kW alla massima velocità in condizioni EUROVENT - Eco Contributo RAEE 0,50 € per unità	30,0	€ 531,56	€ 15.946,8
VCZ41	Valvola a 3 vie	30,0	€ 178,48	€ 5.354,4
Prezzo totale				€ 63.007,55
- Spese Eco Contributo RAEE: 36,54 €				

ESCLUSIONI: IVA, opere murarie, trasporto e montaggio, manovalanza, allacciamenti elettrici e idraulici e materiale di consumo in genere.

N.B.: Si prega di verificare la corrispondenza di quanto offerto con le voci di capitolato da Voi inviate, e/o con quanto richiesto.

Nel caso in cui le apparecchiature richieste Vi dovessero necessitare per incentivi di efficientamento energetico, conto termico, credito d'imposta e/o altre forme di detrazioni fiscali, Vogliate verificare la corrispondenza dei dati delle macchine inserite in offerta, con quanto richiesto dalle normative attualmente in essere.

**AERMEC S.P.A.**

37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Via Roma, 996
Tel. (+39) 0442633111
Telefax (+39) 0442 93740
www.aermec.com

C.C.I.A.A. 83945
Registro Imprese Verona 00234050235
Registro AEE IT08020000002435
Registro PA IT09060P00000747
Capitale Sociale € 6.000.000 int. versato
Codice Fiscale / Partita IVA 00234050235

L'AGENZIA di VENDITA ed AERMEC SpA non potranno in nessun modo essere ritenute responsabili di eventuali errori involontari derivanti da errate interpretazioni dei capitolati, o congruità parziale tra quanto offerto e quanto a Voi necessario.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Validità Offerta:	30 gg
A mezzo:	
Imballo:	Compreso
Resa materiale:	EX9 EXW - CON ADDEBITO IN FATTURA
Condizioni di pagamento:	

05/04/2025



AERMEC S.P.A.
 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
 Via Roma, 996
 Tel. (+39) 0442633111
 Telefax (+39) 0442 93740
 www.aermec.com

C.C.I.A.A. 83945
 Registro Imprese Verona 00234050235
 Registro AEE IT08020000002435
 Registro PA IT09060P00000747
 Capitale Sociale € 6.000.000 int. versato
 Codice Fiscale / Partita IVA 00234050235

AMATO ANTONIO

VIA GULLO, 7

88060 GUARDAVALLE MARINA (CZ)

Tel. 0967-86516 Fax 0967-816507

E-Mail: info@amatotecnologie.it

Spett.

ING. ARENA BRUNO

P.IVA/C.F.:

Cod. Cliente P3N0QW85S
 Data 16/04/2025 11:25
 Rif. Interno Antonio Amato
 Ns. Rif. OFF 177B2/2025///G.P.111000
 Vs. Rif.
 Num. Offerta: AA 2500286 **Bozza**
 Num. Revis: REV 2 – 16-04-2025

Descrizione lavoro:

RIF. CASA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA BORGHETTO (PA) - TERMOREGOLAZIONE

Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta di fornitura come di seguito descritta:

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Pr. Totale
VMF-E6	Controllo centralizzato - Eco Contributo RAEE 0,02 € per unità	1,0	€ 1.141,72	€ 1.141,72
VMF-E3	Interfaccia utente - Eco Contributo RAEE 0,02 € per unità	30,0	€ 71,39	€ 2.141,70
VMF-E19	Termostato per sistema VMF da fissare sulla fiancata del ventilconvettore ON-OFF. E' dotato di sonda aria e di sonda acqua, gestisce impianti 2 tubi, 4 tubi, 2 tubi + Plasmacluster, 2 tubi + Lampade UV, 2 tubi + Resistenza elettrica. Equipaggiato di contatto esterno da utilizzare come ON-OFF remoto in bassa tensione. Tale termostato, tramite comunicazione, seriale in 2 fili consente la realizzazione di una sola zona di ventilconvettori (1 master + massimo 5 slave). Il termostato è protetto da fusibile. Dispone di: Contatto economy/sensore presenza; Sonda acqua ausiliaria per controllo di massima in impianti a 4 tubi (con accessorio VMF-SW1); Seriale RS485, protocollo ModBus RTU, per controllo centralizzato; possibilità di inserimento di schede di espansione per sviluppi futuri. L'accessorio VMF-E19 va utilizzato nei master in presenza di più zone, o per comunicazione con il refrigeratore/pompa di calore, e negli slave.	30,0	€ 149,92	€ 4.497,60
VMF-485LINK	Interfaccia RS485 - Eco Contributo RAEE 0,02 € per unità	1,0	€ 124,94	€ 124,94



AERMEC S.P.A.
37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Via Roma, 996
Tel. (+39) 0442633111
Telefax (+39) 0442 93740
www.aermec.com

C.C.I.A.A. 83945
Registro Imprese Verona 00234050235
Registro AEE IT08020000002435
Registro PA IT09060P00000747
Capitale Sociale € 6.000.000 int. versato
Codice Fiscale / Partita IVA 00234050235

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Pr. Totale
IC-2P	Cavetto connessione - Eco Contributo RAEE 0,02 € per unità	1,0	€ 21,42	€ 21,42
AERCONNECT	Controllore d'impianto - Eco Contributo RAEE 0,02 € per unità	1,0	€ 1.427,84	€ 1.427,84

Prezzo totale € 9.355,21
- Spese Eco Contributo RAEE: 0,68 €

ESCLUSIONI: IVA, opere murarie, trasporto e montaggio, manovalanza, allacciamenti elettrici e idraulici e materiale di consumo in genere.

N.B.: Si prega di verificare la corrispondenza di quanto offerto con le voci di capitolato da Voi inviate, e/o con quanto richiesto.

Nel caso in cui le apparecchiature richieste Vi dovessero necessitare per incentivi di efficientamento energetico, conto termico, credito d'imposta e/o altre forme di detrazioni fiscali, Vogliate verificare la corrispondenza dei dati delle macchine inserite in offerta, con quanto richiesto dalle normative attualmente in essere.


L'AGENZIA di VENDITA ed AERMEC SpA non potranno in nessun modo essere ritenute responsabili di eventuali errori involontari derivanti da errate interpretazioni dei capitolati, o congruità parziale tra quanto offerto e quanto a Voi necessario.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Validità Offerta: 30 gg
A mezzo:
Imballo: Compreso
Resa materiale: EX9 EXW - CON ADDEBITO IN FATTURA
Condizioni di pagamento:

16/04/2025

AMATO TECNOLOGIE

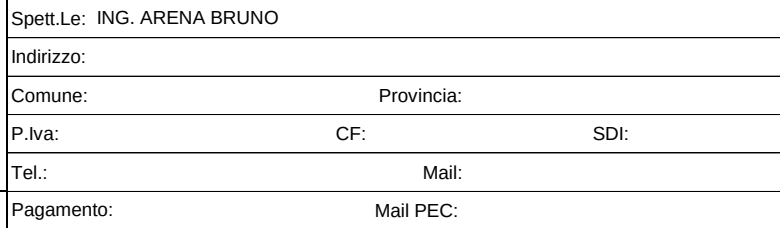

PROPOSTA D'OFFERTA

All'attenzione di:	Riferimento:	CASA DONNE VITTIME DI VIOLENZA - COMUNE DI BORGHETTO
--------------------	--------------	--

CONDIZIONI DI VENDITA:		Validità Offerta:
Trasporto (link):	Scarico:	Prezzi: <u>PREZZI SCONTATI</u>
Resa:	Avviam.:	
Consegna:	Imballo:	

contatti: info@amatotecnologie.it - 0967/86516



AMATO TECNOLOGIE

VIA FAUSTO GULLO 7 - 88065 GUARDAVALLE (CZ)

Tel. 096786516

e-mail: info@amatotecnologie.it

NP.IM.04

ING. ARENA BRUNO

CASA DI VITTIME DI VIOLENZA COMUNE DI
BORGHETTO (PA)

Cod. Cliente

Data

Ns. Rif. 2505///GP111100

Num. Offerta: REV 1 - 05/04/2025

Con riferimento alla Vs. richiesta di preventivo , Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta di fornitura nella seguente tabella:

<i>Cod. artic.</i>	<i>Descrizione articolo</i>	<i>Q.tà</i>	<i>LISTINO</i>	<i>Prezzo Un.</i>	<i>Prezzo Tot.</i>
05153483	EtaLine Pro 40-40-90 2.6kW	1		€ 2.846,33	

PAGAMENTO da concordare

Esclusioni: IVA, opere murarie, montaggio, manovalanza, allacciamenti elettrici e idraulici e materiale di consumo in genere

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Validità Offerta:

30 gg

A mezzo:

Imballo:

Compreso

Resa materiale:

EX9 EXW - CON ADDEBITO IN FATTURA

Condizioni di pagamento:



Registrati in ECOCLIMA

La registrazione ti conviene, è gratuita e ti offre numerosi vantaggi

Registrati subito →



Descrizione:

Tubo flessibile realizzato con tessuto in poliammide spalmato di PVC sui due lati e spirale incorporata in filo armonico.

Caratteristiche:

Colore: grigio (nero a richiesta)
Temperatura impiego: da -20°C a +90°C (punte a +120°C)
Raggio di curvatura: 0,7 x diametro
Comprimibilità assiale: 8:1
Risponde alla normativa antifiama UL94, classe VTM-0.

Pezzature:

Da diametro 40mm a 400mm standard 10 metri (a richiesta fino a 20 metri).
Per diametri superiori lotto minimo 10 metri in pezzature da 5 metri.

Impiego:

- aspirazione fumi, gas e vapori
- ventilazione ed aerazione

La speciale esecuzione consente l'impiego in tutte le installazioni di aspirazione e ventilazione dell'aria anche con parti in movimento.

NP.IM.05

Dati e listino

Documentazione

Prodotti consigliati

Richiesta informazioni

Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza ± 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø interno	ETM90	ø interno	ETM90	ø interno	ETM90	ø interno	ETM90	ø interno	ETM90
	euro		euro		euro		euro		euro
40	10,75	75	13,63	130	19,58	250	33,36	500	68,62
45	a.r.	80	14,45	140	20,88	275	a.r.	550	76,46
50	11,14	90	15,19	150	22,10	300	39,27	600	84,24
55	a.r.	100	15,93	160	23,43	315	41,31	700	105,60
60	11,30	110	16,90	180	25,66	350	44,23		
65	a.r.	120	17,88	200	27,79	400	55,56		
70	12,91	125	18,74	225	a.r.	450	61,68		

Articolo normalmente disponibile a magazzino



NP.ID.02

AMATO TECNOLOGIE

VIA FAUSTO GULLO 7 - 88065 GUARDAVALLE (CZ)

Tel. 096786516

e-mail: info@amatotecnologie.it

Ing. Bruno Arena

Cod. Cliente

Data

Ns. Rif. 16/04/2025

Num. Offerta: 20225///111lp000

Con riferimento alla Vs. richiesta di preventivo , Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta di fornitura nella seguente tabella:

<i>Cod. artic.</i>	<i>Descrizione articolo</i>	<i>Q.tà</i>	<i>LISTINO</i>	<i>Prezzo Un.</i>	<i>Prezzo Tot.</i>
29134988	Calio S Pro 15-60-130	1			€ 330,13

PAGAMENTO da concordare

Esclusioni: IVA, opere murarie, montaggio, manovalanza, allacciamenti elettrici e idraulici e materiale di consumo in genere

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Validità Offerta:

30 gg

A mezzo:

Imballo:

Compreso

Resa materiale:

EX9 EXW - CON ADDEBITO IN FATTURA

Condizioni di pagamento:



524

Miscelatore termostatico regolabile, per impianti centralizzati. Con attacco per il ricircolo. Attacchi filettati maschio. Corpo in ottone. Pmax di esercizio: 10 bar. Tmax ingresso: 90 °C.



NP.ID.03

524

Miscelatore termostatico, regolabile. Corpo in bronzo, PN 10. Attacchi flangiat. Completo di controflangia EN 1092-1, PN 10. Con attacco per il ricircolo. Taratura di fabbrica: 48 °C. Pmax di esercizio: 10 bar. Tmax ingresso: 90 °C.



depl. 01063

Codice	Corpo DN	Attacco	Regolazione temperatura	Kv (m³/h)	€	Cont.	Imballo
524400*	15	1 1/8"	30-65 °C	1,4	383,00	1	-
524500	20	1 1/4"	30-65 °C	2,5	559,00	1	-
524600	25	1 1/2"	30-65 °C	4,0	599,00	1	-
524700	32	2"	30-65 °C	7,7	654,00	1	-
524800	40	2 1/4"	36-60 °C	11,5	1.023,00	1	-
524900	50	2 3/4"	36-60 °C	15,0	1.221,00	1	-

* Senza attacco per il ricircolo



524

Set di collegamento per miscelatori con attacchi filettati serie 524.

Composto da:
- 2 bocchettoni femmina con ritegni, filtri e guarnizioni;
- 1 bocchettone femmina con guarnizione.



Codice	Regolazione temperatura	Kv (m³/h)	€	Cont.	Imballo
524060 DN 65	36-53 °C (± 2 °C)	32	6.667,00	1	-
524080 DN 80	36-53 °C (± 2 °C)	43	7.755,00	1	-

Codice	€	Cont.	Imballo
524004 1/2" per 524400	90,20	1	-
524005 3/4" per 524500	138,00	1	-
524006 1" per 524600	185,00	1	-
524007 1 1/4" per 524700	201,00	1	-
524008 1 1/2" per 524800	289,00	1	-
524009 2" per 524900	362,00	1	-

Schema applicativo **miscelatore** serie 524

