REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIA

COMUNE DI COMISO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

PR FESR SICILIA 2021-2027-PRIORITA' 0005 UNA SICILIA PIU' INCLUSIVA - OBITTIVO SPECIFICO RS04.2. "MIGLIORARE LA PARITA' DI ACCESSO A SERVIZI DI QUALITA' E INCLUSIVI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE MENDIANTE LO SVILUTTO DI INFRASTRUTTURE ACCESSIBILI, ANCHE PROMUOVENDO LA RESILIENZA DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE ONLINE E A DISTANZA" - AZIONE 4.2.1 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E FORMATIVI E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA LUIGI PIRANDELLO SITA NEL COMUNE DI COMISO (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA).

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA GENERALE

SCALA

TAVOLA

A02

VISTI ED APPROVAZIONI

PROGETTISTA

COMUNE DI COMISO
AREA 3

IL RUP

RELAZIONE TECNICA

UBICAZIONE: Scuola media Luigi Pirandello, viale della Resistenza n.51, Comune di Comiso (Libero Consorzio Comunale di Ragusa).

OGGETTO: PR FESR SICILIA 2021-2027 - Priorità 0005 UNA SICILIA PIÙ INCLUSIVA - OBIETTIVO SPECIFICO RS04.2. "Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza" - Azione 4.2.1 potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa. Lavori di manutenzione straordinaria mediante la riqualificazione della palestra presso la Scuola Media Luigi Pirandello sita nel Comune di Comiso (Libero Consorzio Comunale di Ragusa).

PREMESSA

La proposta progettuale volta alla riqualificazione della palestra e degli spazi accessori è prevista presso la Scuola Media Luigi Pirandello sita in Viale della Resistenza n.51 nel Comune di Comiso (Libero Consorzio Comunale di Ragusa). L'obiettivo primario di questo progetto è migliorare le condizioni degli spazi preesistenti e ottimizzare la loro fruizione al fine di promuovere un ambiente idoneo per l'attività fisica e il benessere degli studenti e del personale scolastico. Gli obiettivi specifici della proposta progettuale includono la riqualificazione della palestra, l'incremento delle dotazioni standard e della fruibilità dello spazio, nonché il recupero e il riutilizzo degli spazi accessori.

L'intervento proposto si inserisce nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) Sicilia 2021-2027, in particolare nella Priorità 5 Obiettivo Specifico RSO4.2.1, che mira a migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, promuovendo anche la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza. Il bando di riferimento, approvato con Decreto Dirigenziale n. 109 del 30 aprile 2024, è stato emanato dall'Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria della Regione Sicilia.

La dotazione finanziaria complessiva del bando ammonta a 30.000.000,00 euro, suddivisa in cinque tipologie di intervento. La nostra proposta progettuale rientra nella Tipologia a) che prevede uno stanziamento di 10.000.000,00 euro destinati a palestre e spazi sportivi esterni. Le operazioni ammissibili ai fini del finanziamento includono interventi di nuova realizzazione, adattamento e adeguamento funzionale di spazi e aree adibite ad uso collettivo quali auditorium, biblioteche, sale per attività comuni, laboratori e affini, laboratori di indirizzo e spazi esterni anche sportivi.


Le spese ammissibili comprendono i lavori di costruzione e adeguamento, le forniture dirette alla funzionalità dell'opera (fino a un massimo del 20% del costo totale del progetto), le spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e altre spese generali di gestione. L'importo del contributo finanziario non potrà eccedere 350.000,00 euro, omnicomprensivo di IVA ed altre spese tecniche e generali di gestione. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali dal Programma e nella programmazione attuativa dell'Azione. In particolare, sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal Beneficiario, direttamente imputabili all'operazione e sostenute/pagate nel periodo di ammissibilità della spesa del Programma e comunque entro il termine di conclusione dell'operazione indicato nell'istanza di partecipazione e/o nella documentazione di accettazione del finanziamento. Non sono ammissibili le spese relative a interventi già finanziati da altre amministrazioni pubbliche, quelle non direttamente imputabili all'operazione e le spese sostenute al di fuori del periodo di ammissibilità stabilito dal programma.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'intervento sarà realizzato presso la Scuola Media Luigi Pirandello situata in Viale della Resistenza n.51, zona OMI B1, centrale, centro storico, nel Comune di Comiso. Non sono presenti vincoli geomorfologici secondo il sito del PAI con la verifica dei siti di attenzione e siti di pericolosità PAI e PGRA. Da ricerche effettuate, infatti, non sono presenti cartografie inerenti ai rischi vitati.



ORTOFOTO

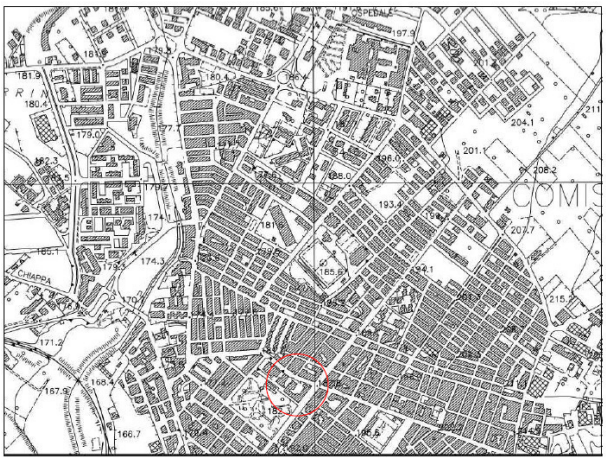

STRALCIO C.T.R. ATA 647040- SCALA 1:10.000

STATO DEI LUOGHI


Corpo Palestra

L'immobile oggetto di intervento è caratterizzato da una struttura intelaiata in cemento armato. Attualmente, la struttura del corpo palestra si presenta in un discreto stato conservativo, sebbene l'interno del corpo palestra presenti diverse problematiche che necessitano di risoluzione. La palestra della Scuola Media Luigi Pirandello, sita nel Comune di Comiso, ha una forma pressoché rettangolare con una superficie di circa 285,00 mq. Il soffitto della palestra mostra evidenti segni di deterioramento, con le lastre del controsoffitto in parte danneggiate e alcune zone dove le piastrelle risultano staccate o mancanti, esponendo l'impiantistica soprastante. Questa situazione comporta un rischio per la sicurezza degli utilizzatori del locale e compromette l'estetica generale dell'ambiente. I pannelli del controsoffitto, vetusti e fessurati, indicano un avanzato stato di degrado. L'impianto di illuminazione, costituito da plafoniere incassate nel controsoffitto, presenta numerosi elementi privi di copertura, danneggiati o non funzionanti, non garantendo un'illuminazione adeguata per le attività sportive. La disposizione irregolare delle luci crea zone d'ombra, rendendo l'ambiente poco omogeneo dal punto di vista luminoso e non conforme agli standard di sicurezza previsti per locali di questo tipo. Le pareti perimetrali evidenziano segni di infiltrazioni d'acqua, con macchie di umidità e aloni visibili lungo tutta l'altezza. Questo fenomeno è particolarmente marcato in corrispondenza delle finestre alte, che appaiono vecchie e non perfettamente sigillate, probabilmente causa delle infiltrazioni. La vernice sulle pareti è scrostata in più punti e sono presenti segni di muffa, indice di una persistente umidità non adeguatamente trattata. Le finestre presenti nel corpo palestra sono di vecchia installazione e contribuiscono ai problemi di infiltrazione d'acqua. Queste finestre, situate in alto lungo le pareti, sono realizzate con telai in alluminio a singolo vetro che non garantiscono un adeguato isolamento termico. Inoltre, molte delle finestre presentano guarnizioni compromesse o mancanti, causando ulteriori problemi di tenuta e infiltrazioni, influendo negativamente sull'efficienza energetica e sulla qualità dell'aria interna. La pavimentazione è in stato di abbandono, con detriti e materiali sparsi sul fondo, suggerendo che l'area non sia stata utilizzata o mantenuta per un periodo significativo. Questo stato di incuria rappresenta non solo un rischio per la sicurezza, ma anche un indicatore del complessivo degrado dell'ambiente. Sono presenti attrezzature sportive fisse, come canestri da basket e scale

per arrampicata, che appaiono vecchie e necessitano di revisione o sostituzione. Alcuni di questi attrezzi sono in condizioni precarie, con parti mancanti o danneggiate, e non rispondono ai requisiti di sicurezza moderni.

Locali dei Servizi Igienici

L'ambiente dei servizi igienici e degli spogliatoi adiacenti alla palestra si presenta in condizioni che richiedono un intervento manutentivo significativo. I locali sono suddivisi in due aree distinte: una destinata agli uomini, con una superficie di 69,18 mq, e una destinata alle donne, di circa 30,00 mq. Entrambi i locali mostrano segni di degrado che compromettono la funzionalità e l'igiene dell'intera area. I sanitari e i lavabi installati risultano obsoleti e presentano evidenti segni di usura, rendendo necessaria la loro sostituzione per garantire adeguate condizioni igieniche e funzionali. I rubinetti, datati e inefficaci, richiedono anch'essi un aggiornamento. Le porte dei servizi igienici e degli spogliatoi mostrano segni di deterioramento, con problemi di chiusura e potenziali deformazioni del legno dovute all'umidità, suggerendo la necessità di revisione o sostituzione per ripristinare la corretta funzionalità e sicurezza. L'illuminazione interna è assicurata da vecchie plafoniere, molte delle quali risultano non funzionanti o danneggiate, determinando un'illuminazione insufficiente e creando un ambiente poco sicuro per gli utenti. Per riportare questi locali a uno standard adeguato, è indispensabile un intervento di ristrutturazione che comprenda la sostituzione dei sanitari e dei lavabi con nuovi modelli più moderni e funzionali, l'aggiornamento del sistema di illuminazione con plafoniere efficienti e conformi agli standard di sicurezza, e la revisione o sostituzione delle porte e degli accessori presenti per garantire una funzionalità ottimale, nonché la sostituzione delle finestre con nuovi infissi ad alte prestazioni che garantiscano un miglior isolamento termico e una tenuta adeguata. Questi interventi sono fondamentali per migliorare l'igiene, la sicurezza e il comfort degli utenti che frequentano i locali, rendendoli idonei all'uso previsto.

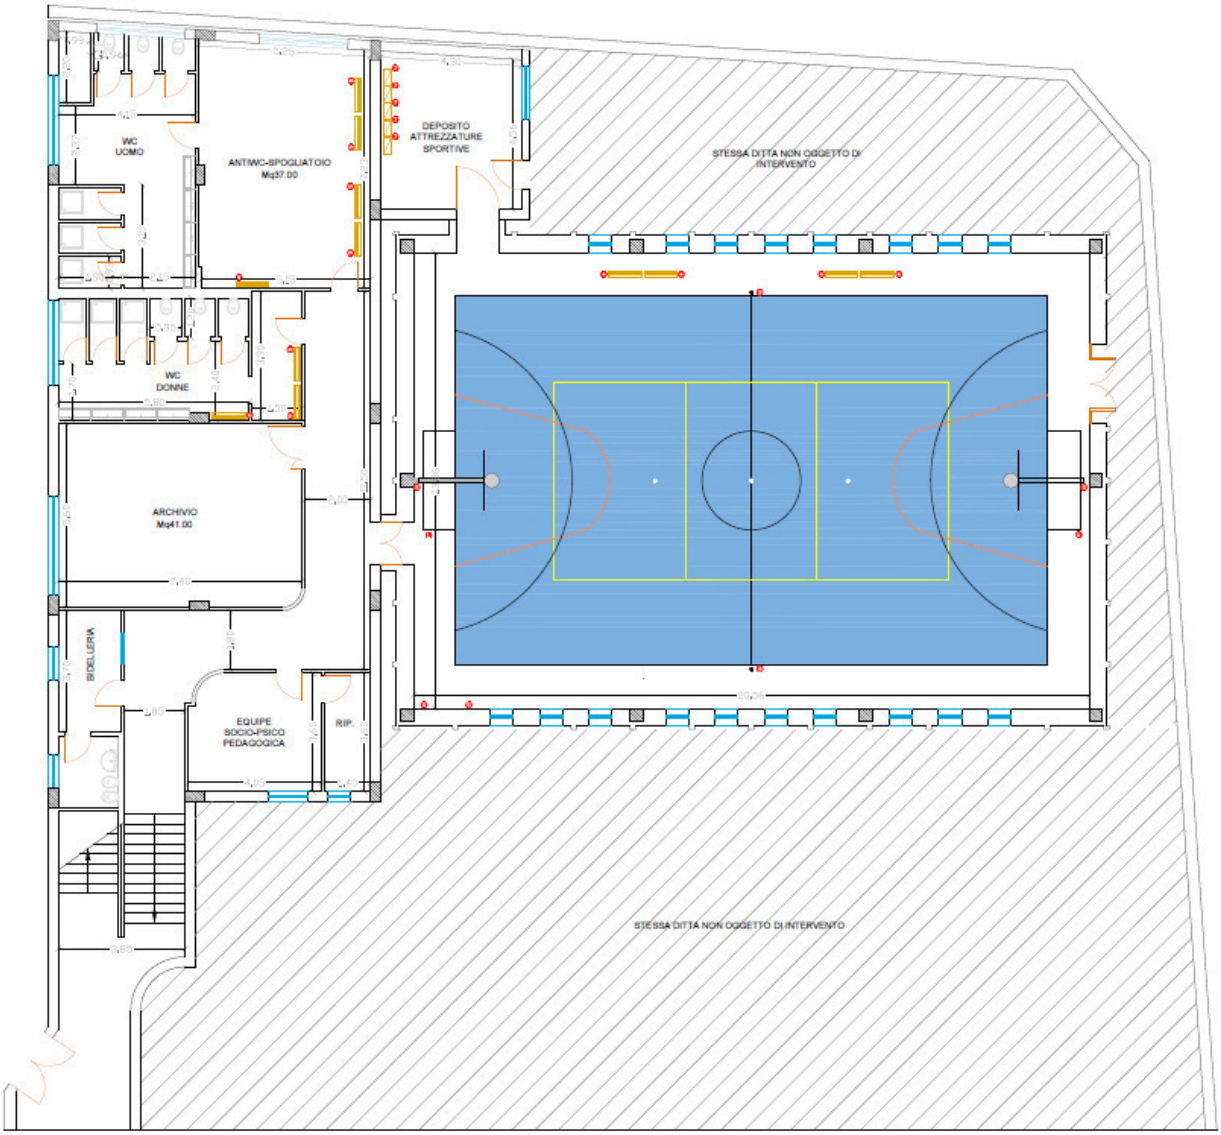

PLANIMETRIA CORPO PALESTRA - SCALA 1:100














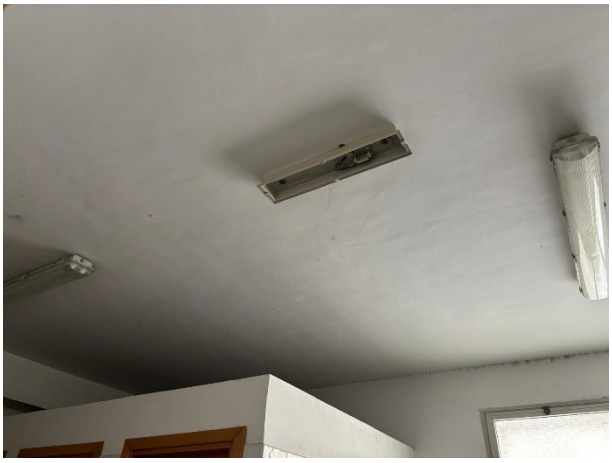

PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale, in conformità alle linee guida del PR-FESR Sicilia 2021-2027, prevede una serie di interventi mirati alla manutenzione straordinaria del corpo palestra della Scuola Media Luigi Pirandello, situata in Viale della Resistenza n. 51, nel Comune di Comiso (Libero Consorzio Comunale di Ragusa). L'obiettivo principale è migliorare significativamente le condizioni degli spazi esistenti, garantendo un ambiente sicuro e funzionale per le attività sportive. Gli interventi previsti comprendono diverse fasi specifiche e dettagliate.

In primo luogo, si procederà con la rimozione e sostituzione degli intonaci delle pareti della palestra, attualmente in stato di degrado. Sarà applicato un nuovo intonaco di tipo civile, completato con uno strato di finitura, la cui tonalità sarà scelta in accordo con la direzione dei lavori. Questo intervento è fondamentale per migliorare l'aspetto estetico e la durabilità delle pareti interne, oltre a prevenire ulteriori deterioramenti.

Successivamente, tutti gli infissi e le finestre situati nella parte alta della palestra, che presentano infiltrazioni e segni di degrado, saranno sostituiti. La nuova installazione mira a prevenire ulteriori danni agli intonaci interni e a migliorare l'isolamento termico e acustico dell'edificio, contribuendo a creare un ambiente confortevole per gli utenti.

La pavimentazione sportiva esistente, attualmente degradata, sarà rimossa e sostituita con una nuova pavimentazione sportiva gommata di alta qualità. Questo intervento garantirà una superficie

sicura e performante per lo svolgimento delle attività sportive, riducendo il rischio di infortuni e migliorando le prestazioni atletiche.

Il progetto prevede anche la rimozione di tutti i corpi illuminanti esistenti e lo smontaggio del controsoffitto attuale, inclusi i pannelli e la struttura di supporto. Verrà installata una nuova struttura per il controsoffitto, accompagnata da un controsoffitto di qualità superiore. Saranno integrati nuovi faretti LED, che offriranno un'illuminazione uniforme e adeguata, conforme agli standard di sicurezza e alle esigenze specifiche delle attività sportive.

Al fine di migliorare l'attività sportiva all'interno della palestra, verrà fornita nuova attrezzatura sportiva di alta qualità. Questo permetterà agli alunni e agli utenti di svolgere una vasta gamma di attività polivalenti e polisportive. Verranno tracciate linee di delimitazione per creare diversi campi all'interno della palestra e saranno installate strutture specifiche per il basket, porte da calcetto e impianti di pallavolo. Inoltre, verranno forniti ulteriori attrezzi sportivi necessari per supportare queste attività, assicurando che l'ambiente sia adeguatamente attrezzato per l'esercizio fisico e le competizioni sportive.

Per quanto riguarda i locali di servizio, inclusi spogliatoi e bagni destinati a uomini e donne, si procederà con la sostituzione degli infissi interni, attualmente in stato di degrado. I sanitari, che non garantiscono più la giusta funzionalità, saranno sostituiti con nuovi elementi moderni e igienici. Inoltre, le plafoniere esistenti, molte delle quali con neon mancanti o non funzionanti, verranno smontate e saranno installati nuovi applique per garantire un'illuminazione efficace e confortevole all'interno di questi locali.

In conclusione, la proposta progettuale mira a trasformare la palestra e i locali di servizio della Scuola Media Luigi Pirandello in spazi moderni, sicuri e funzionali, rispondendo alle esigenze degli utenti e migliorando complessivamente la qualità delle infrastrutture scolastiche.

FORNITURE

Il PR - FESR Sicilia 2021-2027 prevede, secondo le linee guida, la possibilità di migliorare gli ambienti scolastici mediante la fornitura di beni mobili, attrezzature e altre risorse. Qualora si preveda l'acquisto di beni mobili, attrezzature, ecc., è necessario produrre una scheda progettuale sintetica dei beni da acquistare, con riferimento limitato alla tipologia e alle caratteristiche generali degli stessi, senza indicazione alcuna di ditte produttrici o distributrici né di marche o modelli specifici, al fine di non ledere il principio delle pari opportunità e libera concorrenza. Inoltre, il valore delle forniture e servizi annessi non può superare il 20% del costo totale del progetto.

La proposta progettuale prevede infatti l'acquisto di beni mobili e attrezzature al fine di migliorare gli ambienti scolastici e facilitare lo svolgimento di attività sportive per gli alunni. Nello specifico, il progetto prevede la fornitura di:

Attrezzatura sportiva: Porte da calcetto trasportabili

Fornitura e posa in opera di Coppia porte per gioco calcetto trasportabili realizzate in tubolare di acciaio verniciato a sezione rotonda, diametro mm 80. Complete di reggi rete posteriori di acciaio verniciato, ganci per attacco rete e tasselli per fissaggio al terreno. Dimensioni interne cm 300×200. Modello con pali e traversa separati, unibili ad innesto, compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.



Attrezzatura sportiva: Canestri

Fornitura e posa in opera di Struttura basket e minibasket monotubolare in acciaio verniciato, mobile su ruote e pieghevole, tabellone in plexiglas, canestro fisso e retina, protezione frontale, zavorra inclusa, compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.




Attrezzatura sportiva: Struttura rete pallavolo

Fornitura e posa in opera Impianto pallavolo a traliccio in alluminio verniciato. Palo in alluminio a sezione ovale di mm 120×100 con rinforzi interni anti flessione e sistema interno scorrevole di regolazione dell'altezza della rete con bloccaggio a volantino. Base di supporto in acciaio verniciato dotata di fori per fissaggio a terra con tasselli e ruote in nylon per trasporto. Tiranti rigidi di rinforzo in acciaio verniciato collegati alla base dell'impianto ed alla parte superiore del palo di alluminio. Completo di dispositivo tendi rete integrato in uno dei due pali costituenti l'impianto. Inclusi accessori di fissaggio a terra. A norma EN 1271, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.



Attrezzatura sportiva: Quadro svedese

Fornitura e posa in opera di attrezzatura sportiva Quadro svedese oscillante a 24 fori (6×4). Mensole di sostegno in tubolare di acciaio con piastra da fissare a parete mediante tasselli. Attrezzo composto di montanti di legno massiccio, dimensioni mm 90×45, e pioli di faggio evaporato, diametro mm 35. Accostamento a parete tramite carrucole di acciaio zincato. Dimensioni cm 230x350h, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

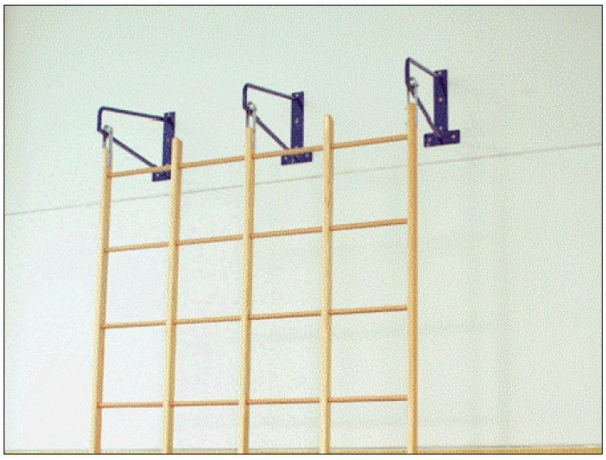

Arredo scolastico: Panchina classica con appendiabiti

Fornitura e posa in opera di Panchina spogliatoio con schienale e doga appendiabiti, struttura di acciaio verniciato e listoni di legno, lunghezza mt 2, compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.



Arredo scolastico: Panchina classica

Fornitura e posa in opera di Panchina spogliatoio semplice da mt 2. Struttura in tubolare di acciaio verniciato diametro mm 40 con sottostante ripiano porta scarpe. Sedile a listoni di legno massiccio verniciato sezione mm 100×21. Punti di appoggio gommati. Dimensioni complessive cm 200x35x45, compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.



Arredo scolastico: Armadio porta attrezzi

Fornitura e posa in opera di Armadio porta attrezzi di lamiera verniciata ad ante battenti con vano interno porta valori e 4 ripiani posizionabili ad altezza variabile. Dimensioni cm 100X45X200. Chiusura a chiave, compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.



Queste forniture sono finalizzate a potenziare le dotazioni standard dell'istituto, migliorando la fruibilità degli spazi e garantendo un ambiente sicuro e adeguato alle attività educative e sportive.

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità- Art.5 ALLEGATO I.7

	Voce di COSTO - Lavori/Forniture		**Art.3.3.3 AVVISO**
A)	Lavori (compresi costi manodopera stimati)	€	163.826,77
B)	Oneri Sicurezza	€	5.911,21
C)	Iva al 22% su A+B	€	37.342,36
D)	Forniture e Servizi relativi	€	32.702,11
E)	IVA al 22% su Forniture	€	7.194,46
F)	IVA al 4% - eventuale - per forniture L.104/92	€	-
	TOT Lav.Fornit.	**€**	**246.976,91**
	Incentivi, Spese Tecniche, e generali		
G)	RUP e Incentivi Interni (80% del 2% di a+b+d)	€	3.239,04
H)	Progett.Fatt.Esecutiva+DL+C.Sic.+CRE (max 15% di A)+D)	€	29.479,33
I)	Supp. RUP (Art.15 c.6)	€	1.965,29
L)	Imprevisti(5% di A)+D)	€	9.826,44
M)	Oneri conf.Discarica	€	9.305,58
N)	spese per pubblicità;	€	1.012,20
O)	Eventuali spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€	16.195,21
P)	Altre spese di personale specificare	€	-
Q)		€	-
	TOT. Incentivi, Spese Tecniche, e generali	**€**	**71.023,09**
	TOTALE COSTO - QE	**€**	**318.000,00**
	In caso di Cofinanziamento:		
	Delibera CdI n.xxx del xxxx 2024		
	Percentuale di contributo : % 0,00		
	Totale richiesto a contributo	**€**	**318.000,00**

	Tipologia di Attrezzature	Q	Costo Unit.	Tot.Impon.	IVA (22/4%)	Tot.Lordo
1	Attrezzatura sportiva: Impianto Basket	1	€ 7.600,01	€ 7.600,01	€ 1.672,00	€ 9.272,01
2	Attrezzatura sportiva: Porte calcetto	1	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 475,20	€ 2.635,20
3	Attrezzatura sportiva: Reti porte	1	€ 150,01	€ 150,01	€ 33,00	€ 183,01
4	Attrezzatura sportiva: Impianti pallavolo	1	€ 2.250,01	€ 2.250,01	€ 495,00	€ 2.745,01
5	Attrezzatura sportiva: Protezioni impianto pallavolo	1	€ 1.272,00	€ 1.272,00	€ 279,84	€ 1.551,84
6	Attrezzatura sportiva: rete pallavolo	1	€ 130,01	€ 130,01	€ 28,60	€ 158,61
7	Attrezzatura sportiva: quadro svedese	2	€ 2.680,01	€ 5.360,02	€ 1.179,20	€ 6.539,22
8	Arredo scolastico: Panchina con appendiabiti	8	€ 700,00	€ 5.600,00	€ 1.232,00	€ 6.832,00
9	Arredo scolastico: Panchina classica	4	€ 470,00	€ 1.880,00	€ 413,60	€ 2.293,60
10	Arredo scolastico: Armadio porta attrezzi	5	€ 1.260,01	€ 6.300,05	€ 1.386,01	€ 7.686,06
11		1		€ -	€ -	€ -
12		1		€ -	€ -	€ -
13		1		€ -	€ -	€ -
14		1		€ -	€ -	€ -
15		1		€ -	€ -	€ -
16		1		€ -	€ -	€ -
17		1		€ -	€ -	€ -
18		1		€ -	€ -	€ -
19		1		€ -	€ -	€ -
20		1		€ -	€ -	€ -
21		1		€ -	€ -	€ -
22		1		€ -	€ -	€ -
23		1		€ -	€ -	€ -
24		1		€ -	€ -	€ -
25		1		€ -	€ -	€ -
26		1		€ -	€ -	€ -
27		1		€ -	€ -	€ -
28		1		€ -	€ -	€ -
29		1		€ -	€ -	€ -
30		1		€ -	€ -	€ -
				€ 32.702,11	€ 7.194,46	€ 39.896,57

CONCLUSIONI

La proposta progettuale per la riqualificazione della palestra e dei locali di servizio della Scuola Media Luigi Pirandello di Comiso rappresenta un intervento complesso e articolato, volto a migliorare significativamente le condizioni degli spazi esistenti e a ottimizzarne la fruizione. Gli obiettivi principali del progetto includono la riqualificazione della palestra, l'incremento delle dotazioni standard e della fruibilità dello spazio, nonché il recupero e il riutilizzo degli spazi accessori al fine di creare un ambiente idoneo per l'attività fisica e il benessere degli studenti e del personale scolastico. Gli interventi previsti, tra cui la sostituzione della pavimentazione sportiva, la manutenzione delle pareti e degli infissi, l'aggiornamento dell'impianto di illuminazione e la fornitura di nuove attrezzature sportive e arredi scolastici, contribuiranno a migliorare significativamente la qualità dell'infrastruttura scolastica. La sostituzione degli infissi garantirà inoltre una maggiore efficienza energetica e un migliore isolamento termico e acustico, creando un ambiente più confortevole e sicuro per tutti gli utenti. Particolare attenzione è stata riservata alla selezione dei materiali e delle tecnologie utilizzate, al fine di garantire durabilità, efficienza e conformità agli standard di sicurezza. La sostituzione dei sanitari e degli infissi interni nei locali di servizio contribuirà a migliorare le condizioni igieniche e funzionali, rendendo questi spazi adeguati all'uso previsto. In definitiva, la proposta progettuale rappresenta un importante passo avanti per l'istituto e per la comunità di Comiso, garantendo un accesso paritario a strutture di qualità e promuovendo lo sviluppo di infrastrutture educative moderne e funzionali. L'intervento segue rigorosamente le linee guida del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) Sicilia 2021-2027, che mira a migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente. La realizzazione di questi interventi permetterà di creare un ambiente scolastico più accogliente e stimolante, favorendo il benessere e la crescita degli studenti e supportando l'innovazione didattica e formativa. Il progetto rappresenta quindi un investimento significativo nel futuro dell'istituto e dei suoi studenti, con ricadute positive per l'intera comunità.

Comune di Comiso, 01 Agosto 2024

IL TECNICO